



# SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps

048-2612914M 048-2699318 002-90790



Projet / Type
Notes
Quantité / Date

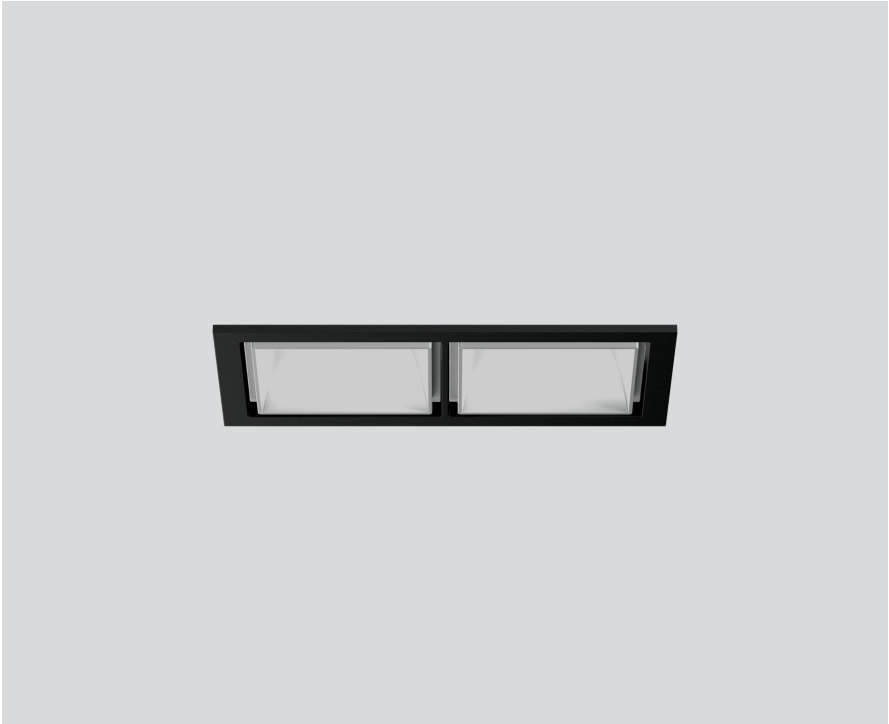

## Général

Plafond   Encastré
argent mat
Set de montage noir profond
avant IP44   arrière IP20
2140 lm
luminaire 100 lm/W <sup>1</sup>

## LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 97   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>(1-15)</sub> : 87
MR 0.52   MDER 0.47

## Optique

medium   angle de faisceau 27°
UGR ≤ 16   ≥65° <1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


## Electrique

DALI-2   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
système 25.0 W   luminaire 10.6 W
total fixtures 21.3 W
36 Vf   300 mA


## Physique

bord
longueur 147 mm   largeur 81 mm   hauteur 48 mm
4.7 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Découpe

longueur 138 mm   largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

