

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps



048-2612219F 048-2699317 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

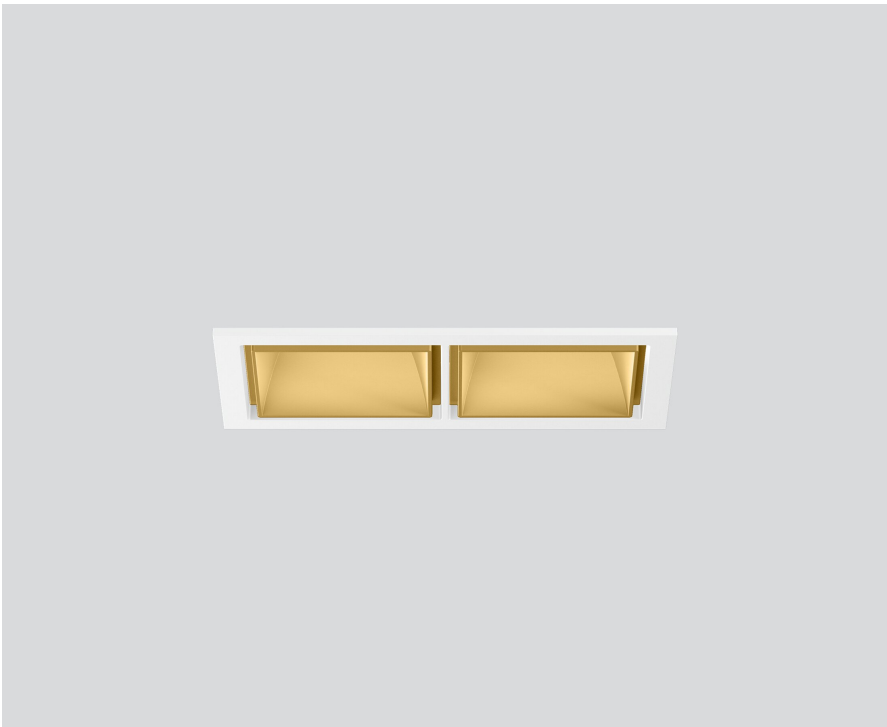

Général

Plafond | Encastré

poussière d'or | RAL 260-M

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 | arrière IP20

2000 lm

luminaire 94 lm/W ¹

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.7 | MDER 0.64

Optique

flood | angle de faisceau 41°

UGR ≤ 19 | ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

système 25.0 W | luminaire 10.6 W

total fixtures 21.3 W

36 Vf | 300 mA


Physique

bord


longueur 147 mm | largeur 81 mm | hauteur 48 mm

4.7 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

longueur 138 mm | largeur 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

