

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps


048-2612119M 048-2699317 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

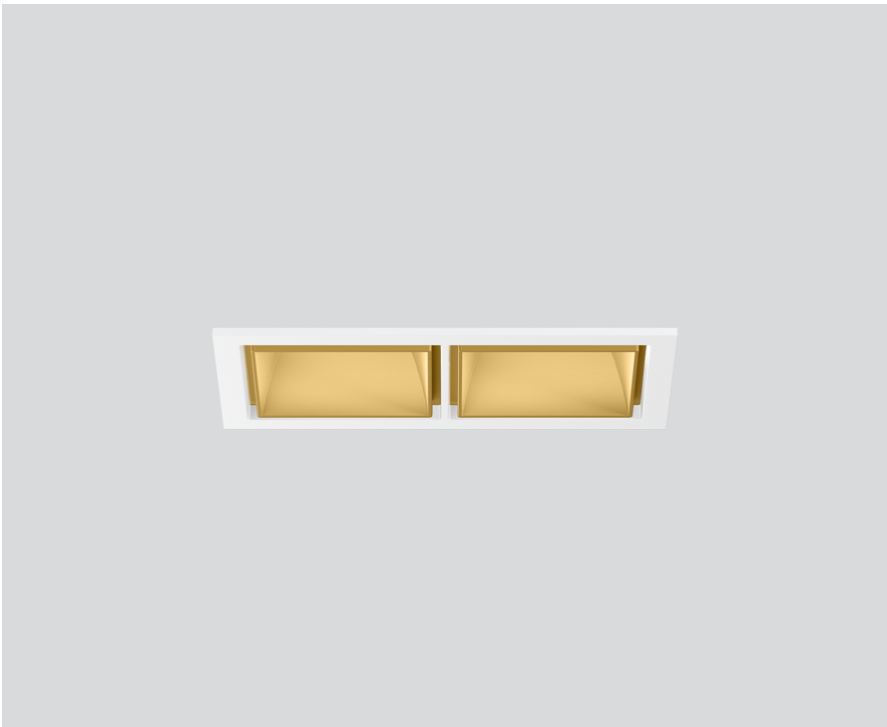

Général

Plafond | Encastré

or | RAL 260-M¹

Set de montage blanc signalisation

avant IP44 | arrière IP20

2200 lm

luminaire 103 lm/W²

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98 | R_f: 90 | R_{t(1-15)}: 88

MR 0.8 | MDER 0.72

Optique

medium | angle de faisceau 27°

UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0³ | SVM ≤ 0.4³

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

système 25.0 W | luminaire 10.6 W

total fixtures 21.3 W

36 Vf | 300 mA


Physique

bord


longueur 147 mm | largeur 81 mm | hauteur 48 mm

4.7 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

longueur 138 mm | largeur 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrément 100 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

