

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps



048-2612019F 048-2699317 002-90790



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

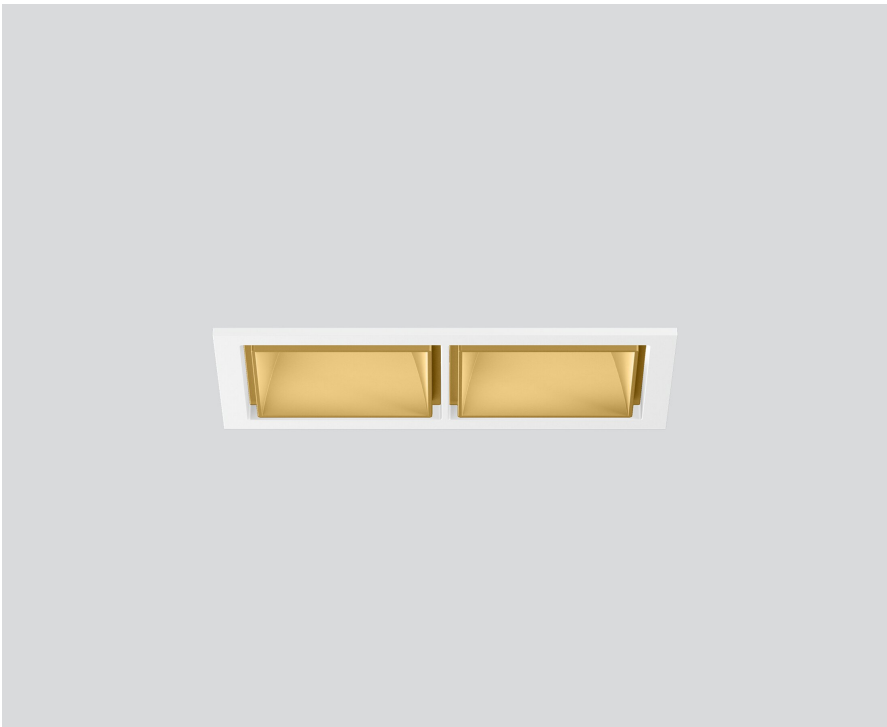

Général

Plafond Encastré
poussière d'or RAL 260-M
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 arrière IP20
1970 lm
luminaire 92 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Optique

flood angle de faisceau 41°
UGR ≤ 19 ≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³


Electrique

DALI-2 1 DALI Addr.
CP2 220-240 V
système 25.0 W luminaire 10.6 W
total fixtures 21.3 W
36 Vf 300 mA


Physique

bord
longueur 147 mm largeur 81 mm hauteur 48 mm
4.7 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

longueur 138 mm largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

