


SASSO 60 round downlight

trimless

048-2602911S 048-2696117 002-90790



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
noir , RAL 9005 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
825 lm
luminaire 76 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{1-15} : 87
MR 0.52
MDER 0.47

Optique

spot
angle de faisceau 15°
UGR ≤ 13
P _{stLM} ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

DALI-2
220-240 V
système 12.8 W
luminaire 10.9 W
36 Vf
300 mA
CP2
1 DALI Addr.

Physique

sans bord
diamètre 73 mm
hauteur 48 mm
4.7 kg

Découpe


diamètre 73 mm
profondeur de l'encastrément 120 mm

¹ Code RAL


² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

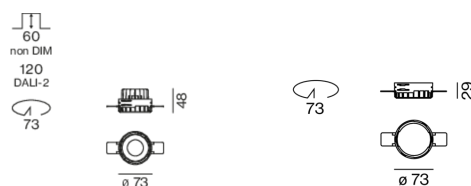

Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[048-2602911S 048-2696117 002-90790] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

05.05.2025