

SASSO 40 round wallwasher

trim 2 lamps


048-2840017A 048-2898317 002-90740



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____

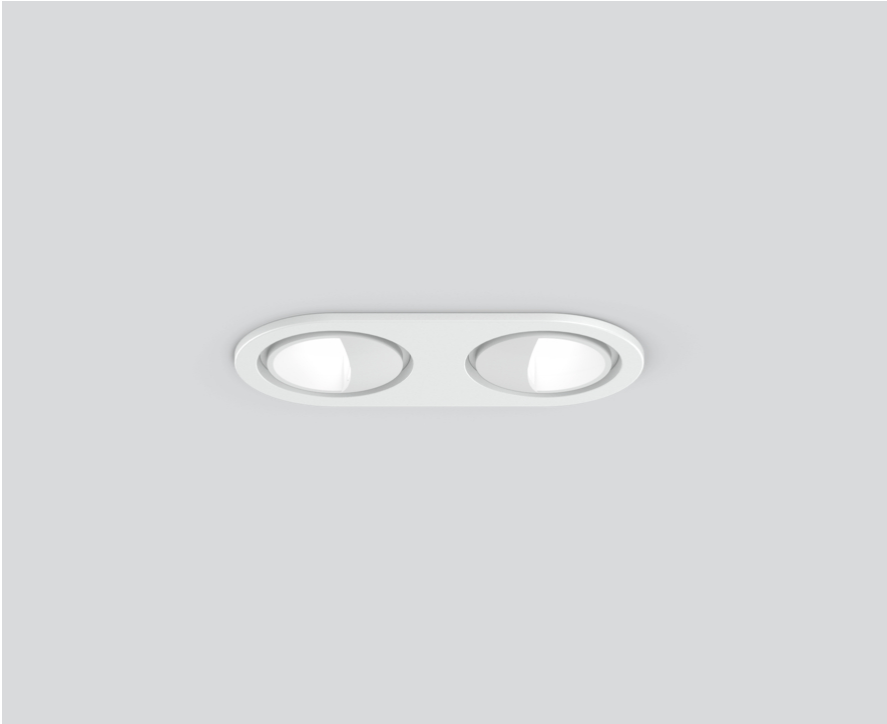

Général

Plafond , Encastré _____

rotation 360° _____

blanc , RAL 9016 ¹ _____

blanc signalisation _____

IP20 _____

952 lm _____

luminaire 76 lm/W² _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 92 , R_{f(1-15)}: 91 _____

MR 0.64 _____

MDER 0.58 _____

Optique

wallwasher _____

angle de faisceau 118° _____

PstLM ≤ 1.0 ³ _____

SVM ≤ 0.4 ³ _____

Electrique

DALI-2 _____

220-240 V _____

système 14.7 W _____

luminaire 6.2 W _____

36 Vf _____

200 mA _____

luminaire 12.5 W _____

CP2 _____

Physique

bord _____

longueur 122 mm _____

largeur 60 mm _____

hauteur 55 mm _____

Découpe

diamètre 56 mm _____

longueur 114 mm _____

largeur 114 mm _____


épaisseur min. du plafond 2 mm _____

épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrement 120 mm _____

Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; à 2 lampes ; surface blanc ; rotatif à 360° ; , montage sans outils en kit de montage grâce à un système breveté de loquet à billes ; boîtier d'encastrement ovale ; avec bord continu blanc signalisation ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; pas de formation d'ombres multiples ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec réflecteur asymétrique (calcul spécial) pour intensités d'éclairage verticales homogènes ; réflecteur de haute qualité avec surface à micro-facettes vaporisée d'aluminium ; CP2 ; 220-240 V ; convertisseur DALI-2 inclus ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



[048-2840017A 048-2898317 002-90740] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

SASSO 40 round wallwasher

trim 2 lamps

048-2840017A 048-2898317 002-90740



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de
montage



Calculateur
d'éclairage

