

SASSO 60 round wallwasher


trim 2 lamps
048-2641919A 048-269831G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

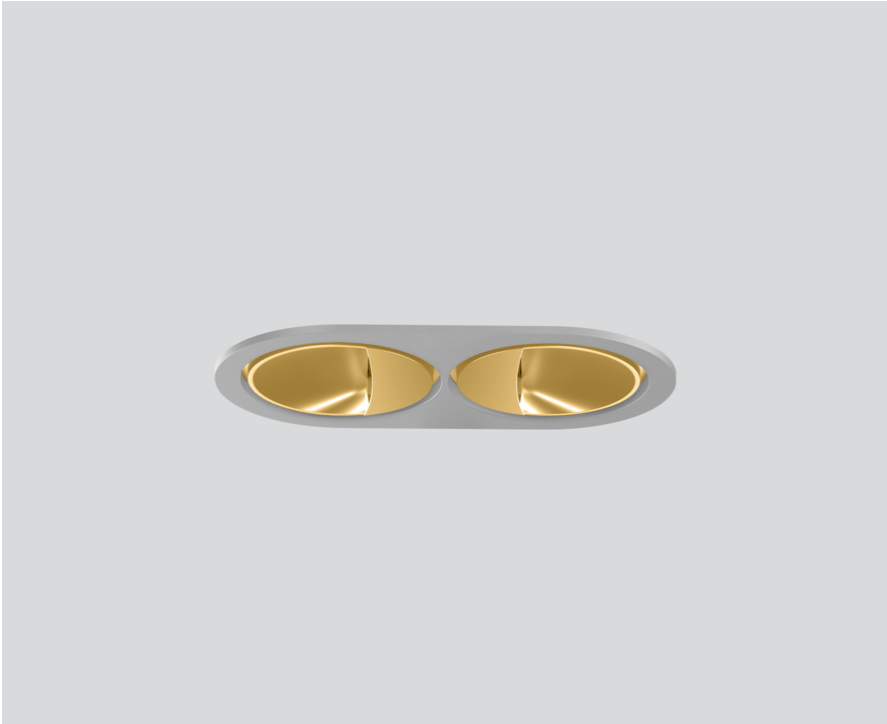

Général

Plafond | Encastré

rotation 360°

or | RAL 260-M ¹

Set de montage aluminium blanc

IP20

1090 lm

luminaire 67 lm/W ²

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 101 | R_r: 91 | R_{t(1-15)}: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

Optique

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ³ | SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 19.0 W | luminaire 8.1 W

36 Vf | 250 mA

luminaire 16.2 W


Physique

bord


longueur 147 mm | largeur 80 mm | hauteur 48 mm

0.26 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

diamètre 70 mm | longueur 70 mm | largeur 136 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 90 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

