

# SASSO 60 square wallwasher

trim 2 lamps

048-2651217A 048-269931G 002-90748



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré  
blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>  
Set de montage aluminium blanc  
IP20  
1290 lm  
luminaire 80 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K  
CRI ≥ 90  
L90 / 50000 h  
MR 0.82  
MDER 0.74

## Optique

wallwasher  
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 19.0 W  
luminaire 8.1 W  
36 Vf  
250 mA  
luminaire 16.2 W  
CP2  
1 DALI Addr.

## Physique

bord  
longueur 147 mm  
largeur 81 mm  
hauteur 48 mm

## Découpe


longueur 138 mm  
largeur 73 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 100 mm

<sup>1</sup> Code RAL


<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

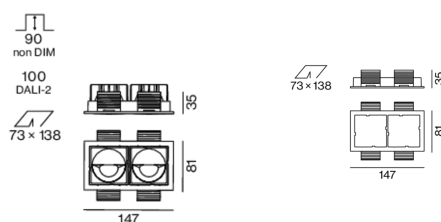

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



[048-2651217A 048-269931G 002-90748] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025