

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps


048-2612019F 048-2699317 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

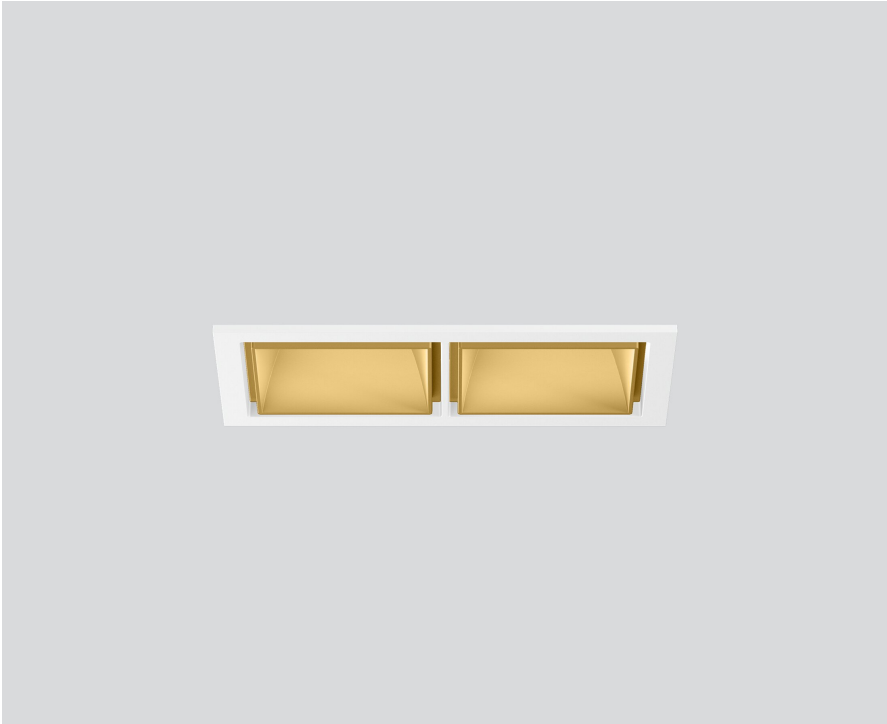

Général

Plafond Encastré
poussière d'or RAL 260-M
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 arrière IP20
1970 lm
luminaire 92 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Optique

flood angle de faisceau 41°
UGR ≤ 19 ≥65° <3000 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³

Electrique

non DIM
CP2 220-240 V
système 25.0 W luminaire 10.6 W
total fixtures 21.3 W
36 Vf 300 mA

Physique


bord
longueur 147 mm largeur 81 mm hauteur 48 mm
0.29 kg

Découpe

longueur 138 mm largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 90 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

