

SASSO 60 square downlight

trim 2 lamps



048-2612011W 048-2699318 002-90771



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

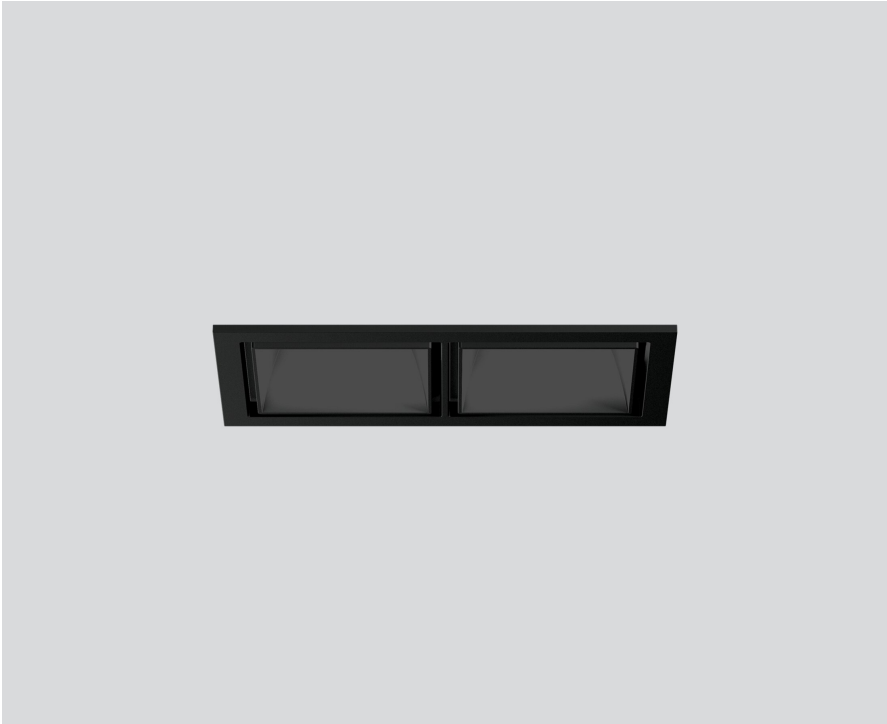

Général

Plafond Encastré
noir profond RAL 9005
Set de montage noir profond
avant IP44 arrière IP20
1980 lm
luminaire 93 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 90 R _{f(1-15)} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Optique

wide flood angle de faisceau 57°
UGR ≤ 19 ≥65° <1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³


Electrique

non DIM
CP2 220-240 V
système 25.0 W luminaire 10.6 W
total fixtures 21.3 W
36 Vf 300 mA


Physique

bord
longueur 147 mm largeur 81 mm hauteur 48 mm
0.29 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

longueur 138 mm largeur 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

