

# SASSO 40 round adjustable trim soft acoustic ceiling


048-2820517S 048-2896397 002-90752



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

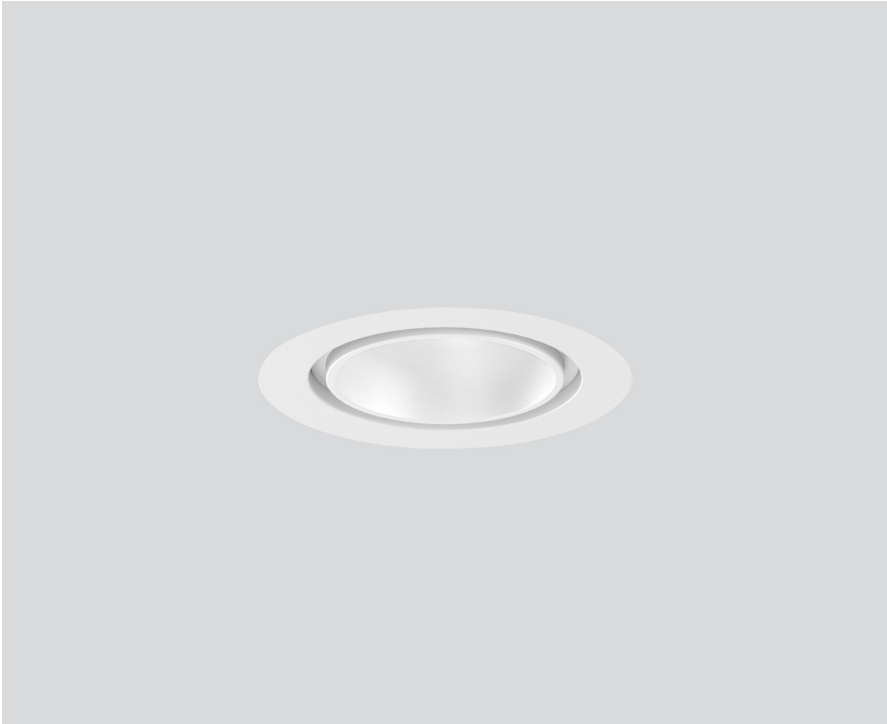

Général
Plafond   Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
blanc signalisation   RAL 9016 <sup>1</sup>
Set de montage blanc signalisation
avant IP40   arrière IP20
413 lm
luminaire 81 lm/W <sup>2</sup>

LED
3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 98   R <sub>f</sub> : 91   R <sub>(f-15)</sub> : 89
MR 0.6   MDER 0.55

Optique
spot   angle de faisceau 14°
UGR ≤ 13
PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>   SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>


Electrique
non DIM
CP2   220-240 V
système 6.2 W   luminaire 5.1 W
12 Vf   450 mA

Physique
bord
diamètre 60 mm   hauteur 50 mm

Découpe
diamètre 58 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

