

SASSO 40 round adjustable trim soft acoustic ceiling


048-2820417S 048-2896397 002-90753



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

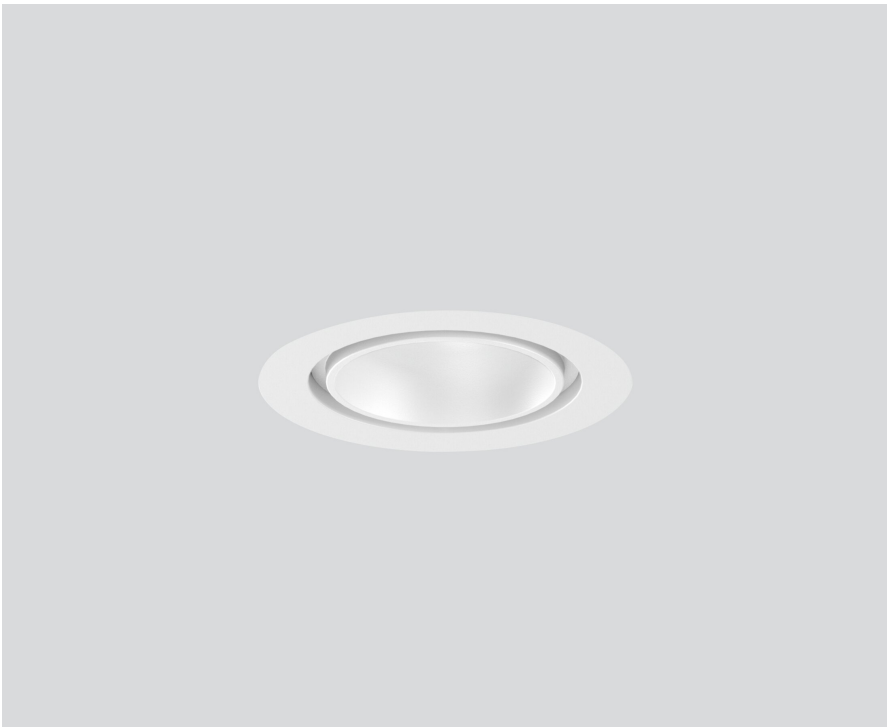

Général
Plafond Encastré
inclinaison max 30°
rotation 360°
blanc signalisation RAL 9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP40 arrière IP20
384 lm
luminaire 75 lm/W ²

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 R _f : 91 R _(f-15) : 89
MR 0.54 MDER 0.49

Optique
spot angle de faisceau 14°
UGR ≤ 13
PstLM ≤ 1.0 ³ SVM ≤ 0.4 ³


Electrique
DALI-2
CP2 220-240 V
système 6.2 W luminaire 5.1 W
12 Vf 450 mA

Physique
bord
diamètre 60 mm hauteur 50 mm

Découpe
diamètre 58 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
³ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

