

SASSO 40 round downlight trimless soft acoustic ceiling


048-2800514F 048-2896197 002-90752



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

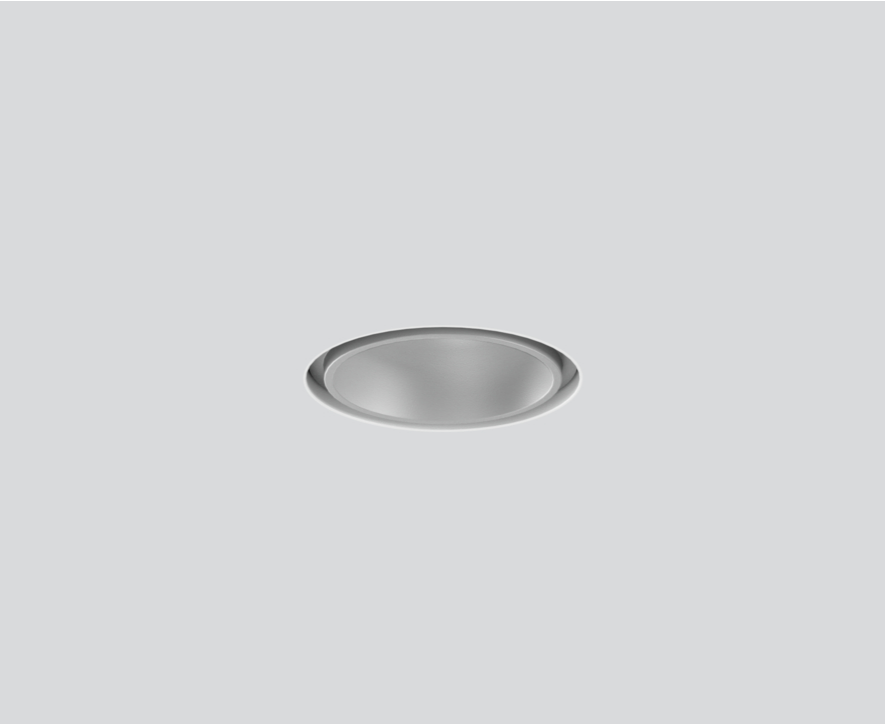

Général

Plafond | Encastré

rotation 360°

argent mat

Set de montage signal blanc pour plafond acoustique

avant IP44 | arrière IP20

409 lm

luminaire 80 lm/W ¹

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 94 | R_f: 87 | R_{t(1-5)}: 90

MR 0.86 | MDER 0.78

Optique

flood | angle de faisceau 46°

UGR ≤ 16 | ≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ² | SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

CP2 | 220-240 V

système 6.2 W | luminaire 5.1 W

12 Vf | 450 mA

Physique

sans bord

diamètre 56 mm | hauteur 50 mm


Découpe

diamètre 58 mm


profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

