

NOBA 50 suspended canopy trim

049-53139167W 005-3521118 002-90811



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

Répartition de la lumière

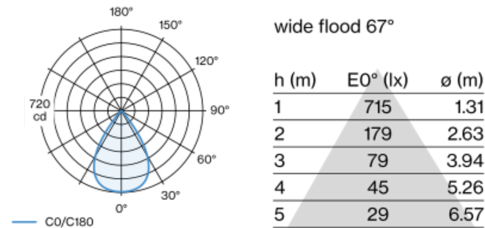

Général

aluminium brossé
Câble blanc signalisation
IP20
752 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 | R_f: 91 | R_{1-15}: 87
MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

wide flood | angle de faisceau 67°
PstLM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹

Electrique

CP3 | 220-240 V
système 6.5 W | luminaire 4.8 W
système 116 lm/W ² | luminaire 155 lm/W ³
150 mA

Physique

diamètre 50 mm | hauteur 50 mm
longueur du câble 2500 mm

Découpe

diamètre 65 mm

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
³ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

