

# NOBA 40 suspended trim

049-53101188W 005-3521118 002-90810



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

## Répartition de la lumière



| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1     | 614      | 1.37  |
| 2     | 154      | 2.74  |
| 3     | 68       | 4.12  |
| 4     | 38       | 5.49  |
| 5     | 25       | 6.86  |

## Dessin de fabrication

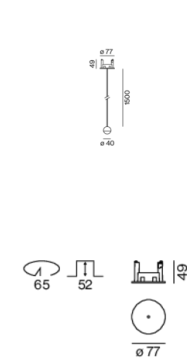

### Général

Plafond | Suspendu

noir profond | RAL 9005

Câble noir

IP20

695 lm

### LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

Rg: 98 | Rf: 90 | R(t-15): 88

MR 0.8 | MDER 0.72

### Optique

wide flood | angle de faisceau 69°

PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

### Electrique

non-DIM

CP3 | 220-240 V

système 6.5 W | luminaire 4.9 W

système 107 lm/W <sup>3</sup> | luminaire 143 lm/W <sup>4</sup>

36 Vf | 150 mA

### Physique

diamètre 40 mm | hauteur 40 mm

longueur du câble 2500 mm

### Découpe

diamètre 65 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.  
<sup>4</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

