

NOBA 40 suspended canopy ceiling

049-53109137W 005-2601298



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Luminaire décoratif à suspension en aluminium ; surface en chrome poli, aluminium brossé ou thermolaquée ; suspension par câble, câble d'alimentation inclus (noir ou blanche) ; recoupable à volonté ; lentille verre plan-convexe grde qualité ; pas d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton pour câblage continu ; convertisseur inclus dans le cache-piton ; anneaux de montage au plafond pour un positionnement multiple des luminaires dans la pièce disponibles comme accessoires

Répartition de la lumière

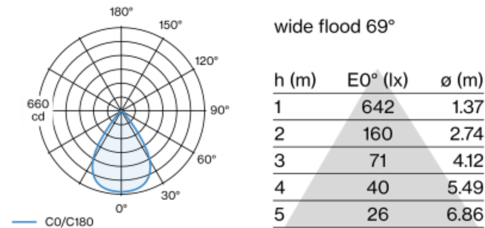

Général

laiton brossé

Câble blanc signalisation

IP20

726 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

Rg: 97 | Rf: 91 | R(1-15): 87

MR 0.52 | MDER 0.47

Optique

wide flood | angle de faisceau 69°

Electrique

Casambi

CP3 | 220-240 V

système 6.5 W | luminaire 4.9 W

système 112 lm/W ¹ | luminaire 149 lm/W ²

150 mA

Physique

diamètre 40 mm | hauteur 40 mm

longueur du câble 2500 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation
² y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

