

# SIVERA 25 acoustic


suspended  
091-402411L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

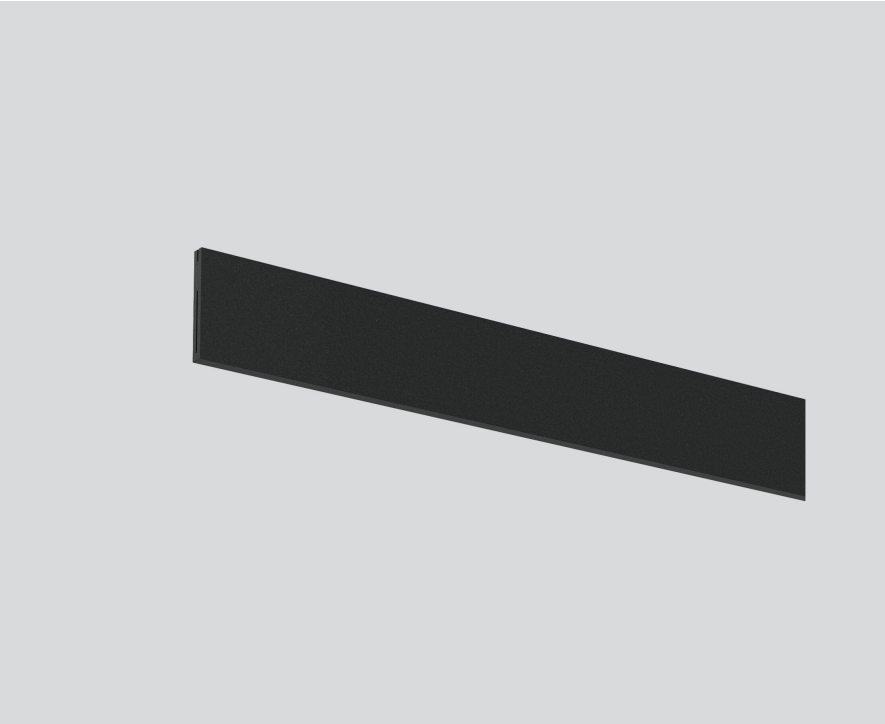

Système de montage flexible pour la suspension de multiples baffles; composé de profilés en aluminium, de clips de montage pivotants et amovibles imprimés en 3D et d'éléments acoustiques en feutre PET haute qualité de 25 mm d'épaisseur, autoportants, recyclés à au moins 50 % et dotés de propriétés d'absorption acoustique; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles ; Distance entre les baffles réglable librement; suspension par câble ; règle de hauteur sans outil sur le profil; extensible à volonté grâce à des raccords linéaires

## Dessin de fabrication



### Général

Plafond | Suspendu

noir

classe de résistance au feu : B-s2, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

longueur 2970 mm | largeur 25 mm | hauteur 295 mm

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.7 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on SIVERA 25\_295 distance 100

### Notice de montage

