

SIVERA 25 acoustic


suspended
091-401211S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

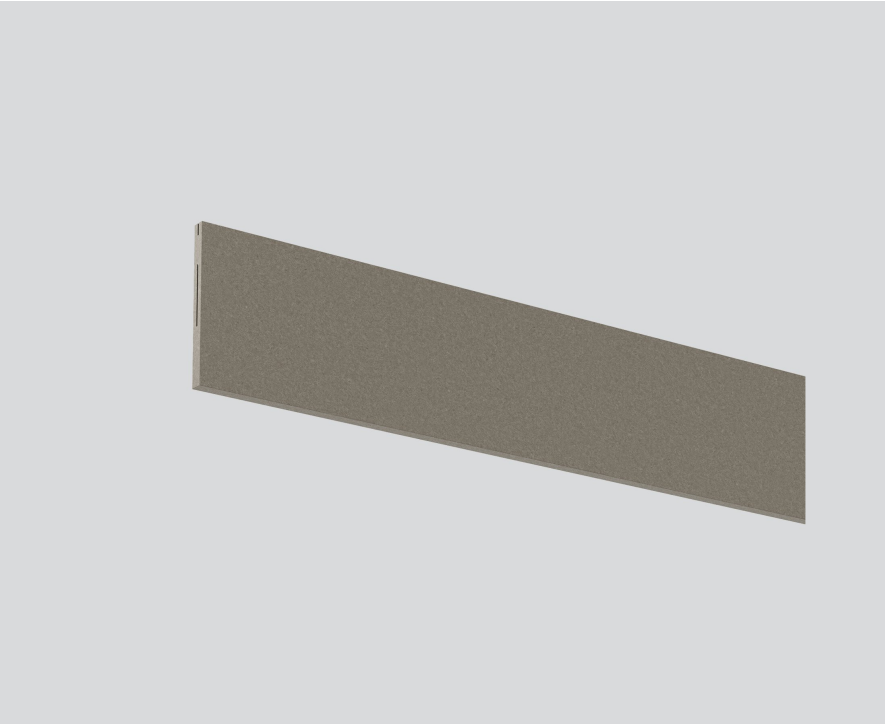

Système de montage flexible pour la suspension de multiples baffles; composé de profilés en aluminium, de clips de montage pivotants et amovibles imprimés en 3D et d'éléments acoustiques en feutre PET haute qualité de 25 mm d'épaisseur, autoportants, recyclés à au moins 50 % et dotés de propriétés d'absorption acoustique; surface aux grandes qualités visuelles et tactiles ; Distance entre les baffles réglable librement; suspension par câble ; règle de hauteur sans outil sur le profil; extensible à volonté grâce à des raccords linéaires

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Suspendu

limestone

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 1485 mm | largeur 25 mm | hauteur 200 mm

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.7 ¹

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C ¹

¹ Acoustic data calculations based on SIVERA 25_295 distance 100

Notice de montage

