



INO circle

suspended


EN Ring shaped luminaire housing from rolled aluminium extruded profile, seamlessly welded; surface powder coated; pendant fitting with cable suspension; height adjustment without tools; incl. transparent feed; electronic operating unit installed in the canopy; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; inwards facing emission characteristics; direct/indirect illumination characteristic for additional emphasis of the ceiling and more visual comfort; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy with 2 cable openings and plug-in terminal for through wiring

FR Corps de luminaire en forme d'anneau en profil extrudé roulé en aluminium soudé sans trace visible ; surface thermolaquée ; suspension par câble ; réglage en hauteur sans outil ; incl. conduit d'alimentation transparent ; disp. électronique d'alimentation intégré au cache-piton ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; caractéristique de rayonnement orientée vers l'intérieur ; caractéristique de rayonnement directe/indirecte pour mettre le plafond en valeur et un meilleur confort de vue ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; cache-piton avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
 jusqu'à ↓ 3,910 lm / ↑ 3,910 lm
 jusqu'à 130 lm/W
 L90 / 50000 h
 DALI-2
 High Performance Opal
 IP20

Types



Couleur



Répartition de la lumière




Dii[®] standards
251, 252, 253



direct / indirect
illumination



tunable white
2700 – 6500 K
(optional)



CRI \geq 98
XPECTRUM
(optional)




INO 700 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
30.0 W	2700 K	↓1720/↑1710 lm	114 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓1810/↑1800 lm	120 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓1960/↑1950 lm	130 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 2 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H




INO 900 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
36.0 W	4000 K	↓2350/↑2340 lm	130 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	2700 K	↓2060/↑2060 lm	111 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓2170/↑2160 lm	117 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 3 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H




INO 1200 circle suspended




OPAL CRI ≥ 90, DALI-2

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
49.0 W	2700 K	↓2750/↑2750 lm	112 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓2890/↑2880 lm	118 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓3130/↑3130 lm	128 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 4 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H



Order options


COLOUR	
white aluminium RAL 9006	<input checked="" type="checkbox"/> G
special colours	<input type="checkbox"/> X
pure white RAL 9010	<input type="checkbox"/> 7
jet black RAL 9005	<input type="checkbox"/> 8



INO 1500 circle suspended



OPAL CRI ≥ 90, DALI-2



SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
60.0 W	2700 K	↓3440/↑3430 lm	115 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 4 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	3000 K	↓3610/↑3600 lm	120 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 5 3 <input checked="" type="checkbox"/> H
	4000 K	↓3910/↑3910 lm	130 lm/W	0 3 4 - 3 4 4 5 6 3 <input checked="" type="checkbox"/> H

Order options

COLOUR	
white aluminium RAL 9006	<input checked="" type="checkbox"/> G
special colours	X
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8

Hebbel Hörakustik, Munich

Allemagne

Architecte


Innenarchitekturbüro
Kolb

Photographe

Dominik München




Produits utilisés



TASK suspended



INO circle suspended

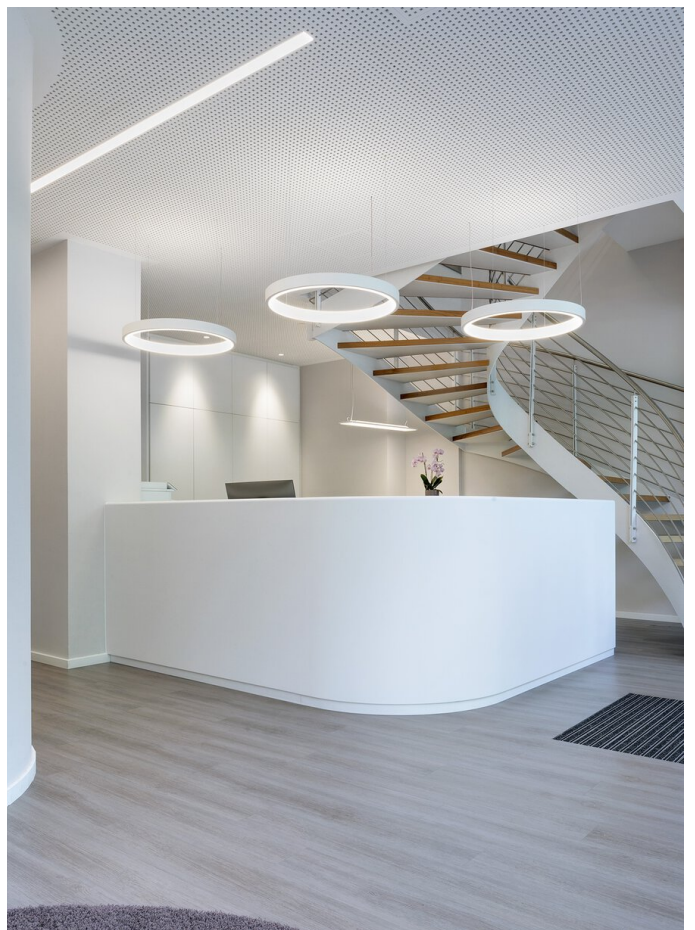



PrimeTime Touristik und Marketing GmbH, Graz

Autriche

Photographe

Walter Luttenberger



Produits utilisés



INO circle suspended

