


Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 10, UGR ≤ 13, UGR ≤ 19
jusqu'à ↓ 8 760 lm / ↑ 18 600 lm
jusqu'à 129 lm/W
L90 / 50000 h
DIM tactile sur tige, capteur autonome ESSENTIAL
Microprismatic
IP20

Types

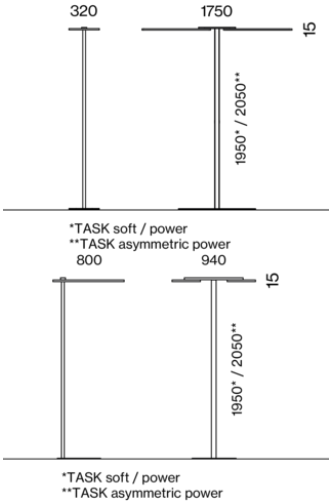

Colours



Répartition de la lumière



TASK

free standing double

EN Free standing luminaire with two rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; luminaire heads arranged either parallel or linear; ultra low-profile design (only 15 mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug


FR Luminaire sur pied avec deux têtes de luminaire rectangulaires en aluminium et bords arrondis ; têtes de luminaire, disposées au choix en parallèle out alignées ; forme extrêm. plate (15 mm seulement) ; tube rectangulaire ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée ; distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; en option : partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru ; en option : partie éclairage indirect avec platines en biais dédiées pour une caractéristique de diffusion asymétrique ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; interrupteur intégré dans le tube ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection




SENSE sensor on request


lighting control by touch DIM on pole


tunable white 2700 – 6500 K (optional)


CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)





*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

TASK free standing double

CRI ≥ 90 | UGR ≤ 10 | cd/m² ≤3000 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
143.0 W	3000 K	↧8210/↥6690 lm	104 lm/W	X059-29630 ◆ Z
	4000 K	↧8760/↥7140 lm	111 lm/W	X059-29631 ◆ Z


DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
161.0 W	3000 K	↧4800/↥14700 lm	121 lm/W	X059-29620 ◆ Z
	4000 K	↧5110/↥15600 lm	129 lm/W	X059-29621 ◆ Z

DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
188.0 W	3000 K	↧3810/↥17300 lm	112 lm/W	X059-29610 ◆ Z
	4000 K	↧4050/↥18600 lm	120 lm/W	X059-29611 ◆ Z





*TASK soft / power
**TASK asymmetric power

TASK free standing double long

CRI ≥ 90 | UGR ≤ 10 | cd/m² ≤3000 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
143.0 W	3000 K	↧8210/↥6690 lm	104 lm/W	X059-29030 ◆ Z
	4000 K	↧8760/↥7140 lm	111 lm/W	X059-29031 ◆ Z

DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
161.0 W	3000 K	↧4800/↥14700 lm	121 lm/W	X059-29020 ◆ Z
	4000 K	↧5110/↥15600 lm	129 lm/W	X059-29021 ◆ Z

DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
188.0 W	3000 K	↧3810/↥17300 lm	112 lm/W	X059-29010 ◆ Z
	4000 K	↧4050/↥18600 lm	120 lm/W	X059-29011 ◆ Z

Order options

CONTROL ◆	
touch DIM on pole	5
stand alone ESSENTIAL sensor	7

COLOUR ◪	
white aluminium RAL 9006	6
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8