
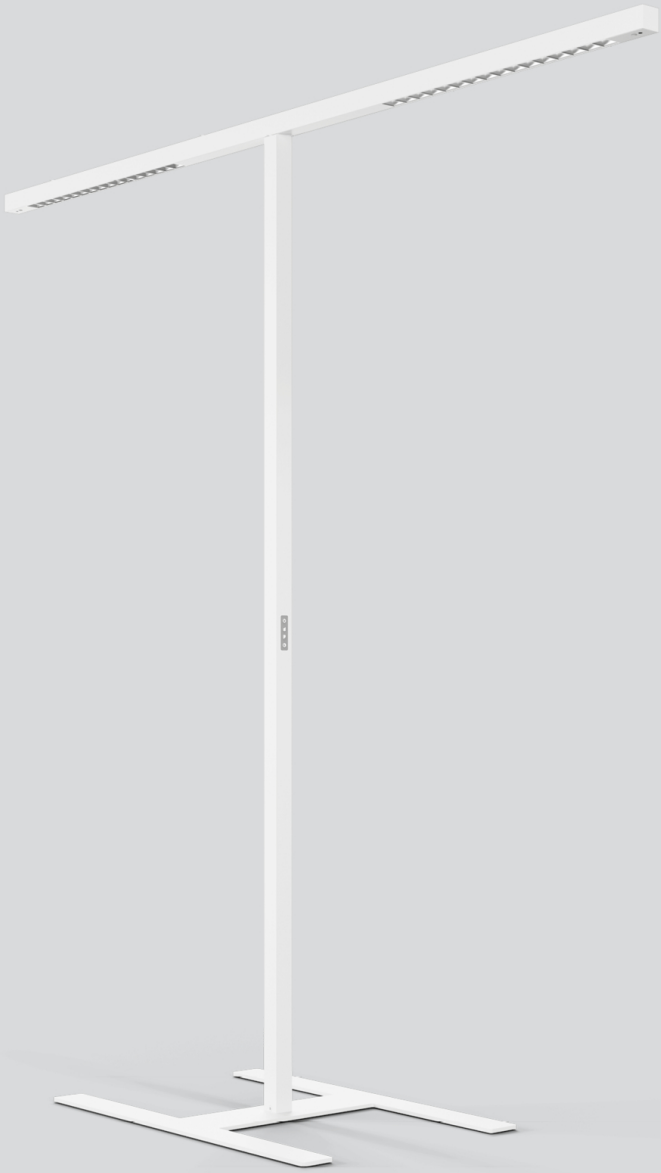


Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI ≥ 80, CRI ≥ 90 / 3 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 16, UGR ≤ 19
jusqu'à ↓ 4 600 lm / ↑ 15 100 lm
jusqu'à 150 lm/W
L90 / 75000 h
DIM tactile sur tige, capteur autonome ESSENTIAL
Reflector
IP20

Types



Colours

Réflecteur

Répartition de la lumière

BETO


free standing double

EN Free standing luminaire from extruded aluminium profile in angular design; two separate luminaire heads; extremely slim design (only 42 x 42 mm); square downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct / indirect light distribution; direct light component with high gloss reflector + faceted design and asymmetric radiation characteristic; indirect light component with integrated PC boards and high quality lens system for maximum, homogeneous ceiling illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; presence sensor detection range ø4.5m on the floor (variant brightness & presence sensor); incl. connection cable (3m) with safety plug

FR Lampadaire en profil extrudé en aluminium en version à bords en arête ; deux têtes de luminaires séparées ; forme extrêmement élancée (seulement 42 x 42 mm) ; tube carré ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée ; caractéristique de rayonnement direct / indirect ; partie de lumière directe avec réflecteur ultra-brillant + optique à facettes et rayonnement asymétrique ; dispositif de lumière indirecte avec platines dédiées et optique de lentille de grande qualité pour un éclairage de plafond homogène maximal ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; interrupteur intégré dans le tube ; capteur de présence - zone d'enregistrement ø 4,5 m au sol (variante brightness & presence sensor) ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection




lighting control by touch DIM on pole



asymmetric illumination




SENSE sensor on request



CRI ≥ 98 XPECTRUM (optional)





BETO free standing double

CRI ≥90 | UGR ≤16 | 220-240 V | X-PERT | X-PERT | presence | brightness

DIRECT / INDIRECT

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	REFLECTOR	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
103.0 W	3000 K	80	chrome	↧3830/↥10100 lm	135 lm/W	X074-694005 R
			dark chr.	↧2820/↥10100 lm	125 lm/W	X074-694005 B
		90	chrome	↧3330/↥8680 lm	117 lm/W	X074-694000 R
			dark chr.	↧2460/↥8680 lm	108 lm/W	X074-694000 B
	4000 K	80	chrome	↧4060/↥11400 lm	150 lm/W	X074-694006 R
			dark chr.	↧3000/↥11400 lm	140 lm/W	X074-694006 B
		90	chrome	↧3330/↥9370 lm	123 lm/W	X074-694001 R
			dark chr.	↧2460/↥9370 lm	115 lm/W	X074-694001 B

DIRECT / INDIRECT POWER

SYSTEM	COLOUR TEMP.	CRI ≥	REFLECTOR	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
132.0 W	3000 K	80	chrome	↧4340/↥13300 lm	134 lm/W	X074-695005 R
			dark chr.	↧3200/↥13300 lm	125 lm/W	X074-695005 B
		90	chrome	↧3780/↥11500 lm	116 lm/W	X074-695000 R
			dark chr.	↧2790/↥11500 lm	108 lm/W	X074-695000 B
	4000 K	80	chrome	↧4600/↥15100 lm	149 lm/W	X074-695006 R
			dark chr.	↧3400/↥15100 lm	140 lm/W	X074-695006 B
		90	chrome	↧3780/↥12400 lm	123 lm/W	X074-695001 R
			dark chr.	↧2790/↥12400 lm	115 lm/W	X074-695001 B

Order options

CONTROL	
touch DIM on pole	1
stand alone ESSENTIAL sensor	7

COLOUR	
pure white RAL 9010	7
jet black RAL 9005	8