




Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colours



Réflecteur



Répartition de la lumière




UNICO L4 / L6

ceiling

EN Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or prespecified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

FR Multi-downlight apparent rectangulaire, en aluminium ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; corps de luminaire pouvant être monté sans outils sur la plaque de montage grâce à un système de verrouillage ; convertisseur intégré dans le corps de luminaire ; surface thermolaquée ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes





UNICO L4 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · 1 ADDR. · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◇ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◇ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◇ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◇ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◇ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◇ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◇ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◇ C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◇ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◇ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◇ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◇ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◇ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◇ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◇ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◇ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◇ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◇ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◇ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◇ E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◇ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◇ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◇ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◇ F ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◇		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ G ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1110 lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ A ◪ 0 2 1
	3000 K	1110 lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ A ◪ 0 2 1
	3500 K	1160 lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ A ◪ 0 2 1
	4000 K	1180 lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ A ◪ 0 2 1


FLOOR/WALL + FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ W ◪ ■ 2 1
	3000 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ W ◪ ■ 2 1
	3500 K	1360 lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ W ◪ ■ 2 1
	4000 K	1390 lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ W ◪ ■ 2 1

WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ W ◪ ■ 2 2
	3000 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ W ◪ ■ 2 2
	3500 K	1360 lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ W ◪ ■ 2 2
	4000 K	1390 lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ W ◪ ■ 2 2





UNICO L6 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · 1 ADDR. · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ C ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ F ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ G ◪ ■ 2 1

RECTANGULAR MEDIUM CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ R ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ R ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ R ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ R ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1680 lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3000 K	1680 lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3500 K	1750 lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ A ◪ 0 2 1
	4000 K	1790 lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ A ◪ 0 2 1

WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1980 lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3000 K	1980 lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3500 K	2060 lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	4000 K	2100 lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ W ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

New Babylon, The Hague

Pays-Bas

Architecte
Studio Linse

Photographe
Kris Dekeijser



Produits utilisés



MINO 60 CIRCLE suspended




UNICO L4 / L6 recessed

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com


-2
parkeren
-2


-2

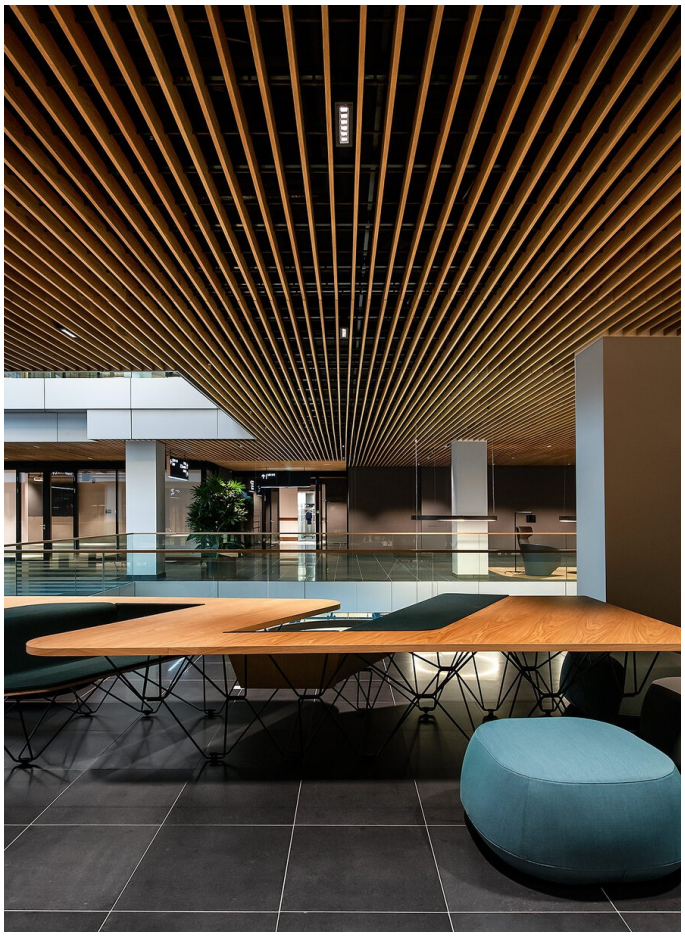

https://xal.com/fr/decouvrir-lumiere/projets/pr/new-babylon-the-hague-382799



