


trim



## Appunti

Quantità / Data

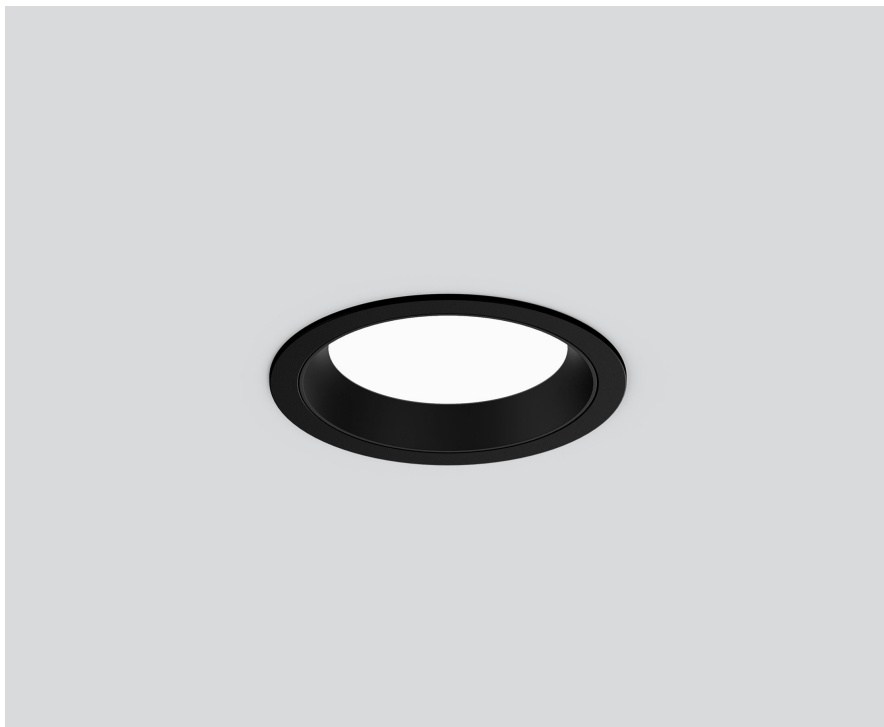

Soffitto | Incasso

nero intenso | RAL 9005

fronte IP54 | retro IP20

1770 lm

## 3000 K

CRI  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>q</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 89

MR 0.61 | MDER 0.55

## Opal | opal (lambertsch)

## non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

nessuna luce di emergenza

sistema 18.6 W

sistema 95 lm/W<sup>1</sup>

## bordo

diametro 150 mm | altezza 53 mm

diametro 140 mm

spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max.

del soffitto 25 mm

profondità di incasso 90 mm

<sup>1</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Disegno prodotto

