

SQUADRO 2 x 4 lamps wallwasher

track


149-2240638B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

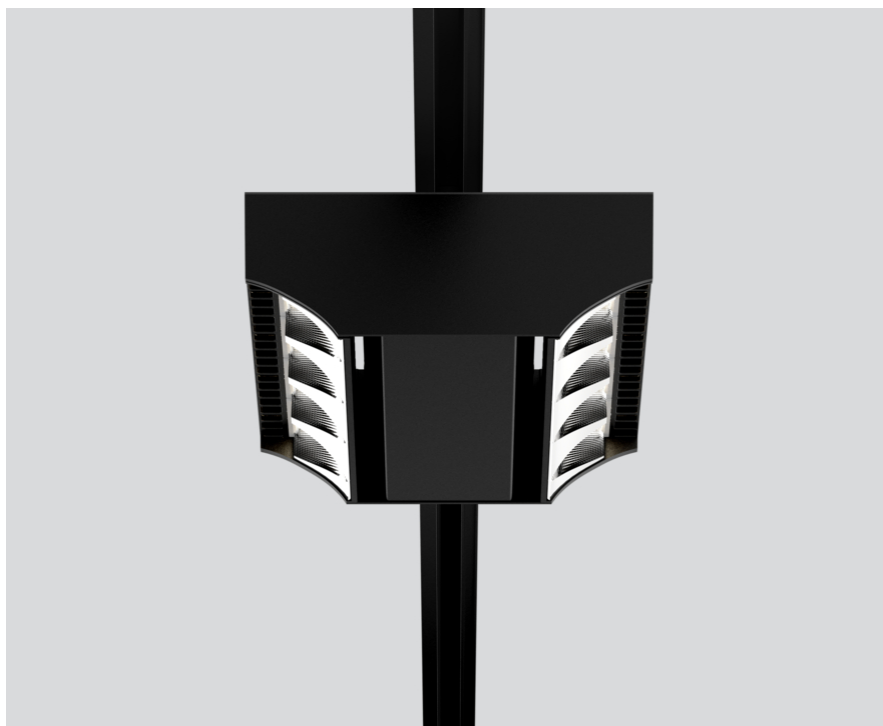

Generale

Soffitto , Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

nero , RAL 9005 ¹

IP20

11500 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.74

MDER 0.67

Ottico

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0² ³

SVM ≤ 0.4² ³

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 86 W

sistema 134 lm/W⁴

classe isolamento 1

2 DALI Addr.

Dati fisici

lunghezza 258 mm

larghezza 204 mm

altezza 76 mm


2.5 kg

¹ Codice RAL ² bilaterale


³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track
149-2240638B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Tipi di interruttori di circuito

| Tipo di interruttore automatico | Numero di apparecchi |
|---------------------------------|----------------------|
| B10 | 5 |
| B13 | 6 |
| B16 | 8 |
| B20 | 10 |
| C10 | 8 |
| C13 | 10 |
| C16 | 13 |
| C20 | 17 |

Accessori ottici

IP40 PROTECTION GLASS

N. ARTICOLO/I
049-2940010

