

# SQUADRO 2 × 4 lamps wallwasher

track


149-2240538S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

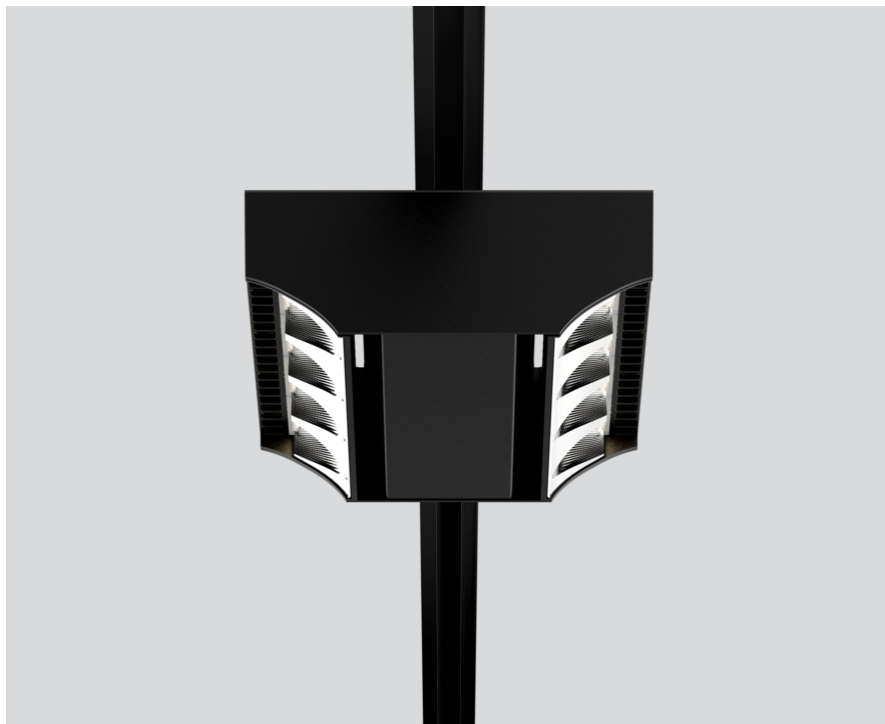

## Generale

Soffitto , Binario

orientabile min 15°

orientabile max 15°

rotazione 365°

nero , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

10600 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.58

MDER 0.52

## Ottico

shelf floor washer

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup> <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup> <sup>3</sup>

## Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 86 W

sistema 123 lm/W<sup>4</sup>

classe isolamento 1

2 DALI Addr.

## Dati fisici

lunghezza 258 mm

larghezza 204 mm

altezza 76 mm


2.5 kg

<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> bilaterale


<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>4</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Istruzioni di montaggio

