

UNICO Q9 basic

trim

090-7Q963N0021 090-7Q9020W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto, Incasso

riflettore cromato, RAL 9016¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

2170 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 102, R_f: 93, R_{f(15)}: 92

MR 0.81

MDER 0.74

Ottico

narrow medium round

angolo del fascio 22°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2

220-240 V

sistema 29.9 W

sistema 73 lm/W³

classe isolamento 2

Dati fisici

bordo

lunghezza 138 mm

larghezza 138 mm

altezza 51 mm

0.71 kg

Sagoma

lunghezza 130 mm

larghezza 130 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 90 mm

¹ Codice RAL


² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

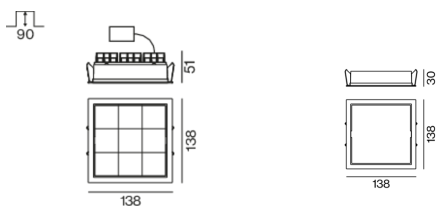

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

