UNICO Q9 basic

ceiling

090-1Q9419B001

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

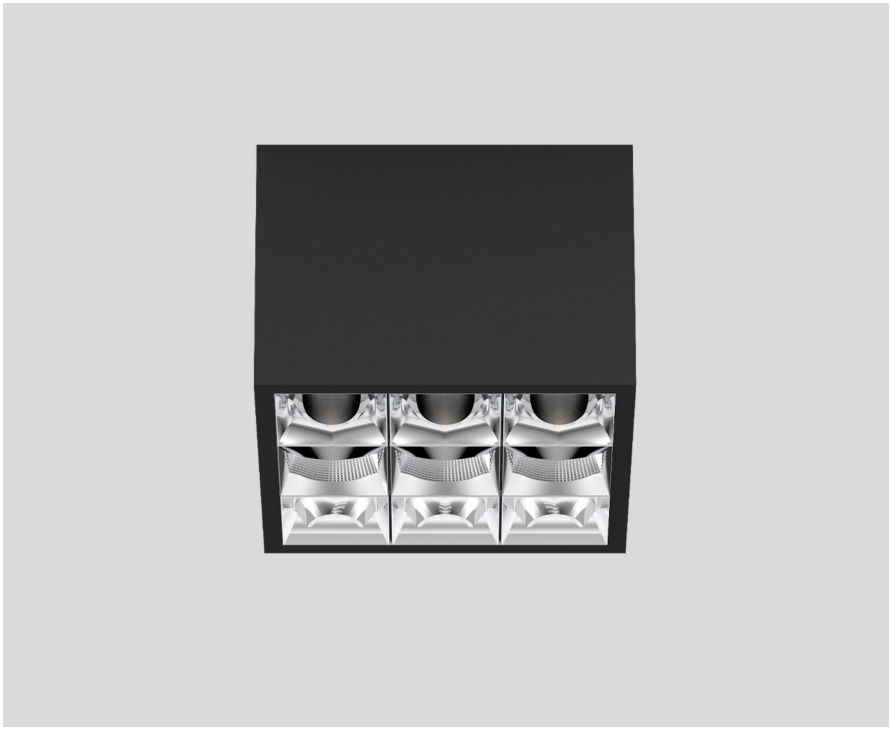

Downlight multiplo quadrato in alluminio con montaggio a superficie; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; superficie verniciata a polveri nero intenso; con tre ottiche wallwasher floor 180° + tre ottiche wallwasher floor 0° + tre ottiche rectangular medium; emissione precisa; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; Riflettore cromato; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; senza distorsione;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Surface
nero intenso | RAL 9005
Riflettore cromato
IP20
2910 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 101 | R_f: 91 | $R_{f\{1\text{-}15\}}$: 89
MR 0.56 | MDER 0.51

Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 [1]| SVM ≤ 0.4 [2]

Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 1 | 220-240 V
sistema 34 W
sistema 86 lm/W [3]

Dati fisici

lunghezza 126 mm | larghezza 126 mm | altezza 90 mm
0.75 kg

[1] Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
[2] incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
[3] incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

Calcolatore di illuminazione

['090-1Q9419B001'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com