


090-1Q961FG001




Progetto / Tipo

Appunti


Quantità / Data

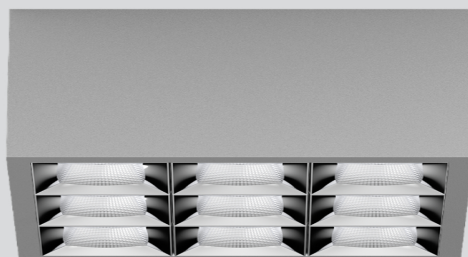

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Surface

grigio | RAL 9006 ¹

Riflettore cromato

IP20

3730 lm

LED

4000 K

$$\text{CRI} \geq 90$$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCMR_g: 102 | R_f: 93 | R_{1-15}: 92

MR 0.81 | MDER 0.74

Ottico

flood square | angolo del fascio 56°

UGR ≤ 19 | $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

Dati elettrici

non DIM

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 34 W

sistema 110 lm/W³

Dati fisici

lunghezza 126 mm | larghezza 126 mm | altezza 90 mm

0.75 kg

¹ Codice RAL

² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

³ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

