

# UNICO wall 2 lamps

trim


090-6L243UB001 090-7Q4020W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

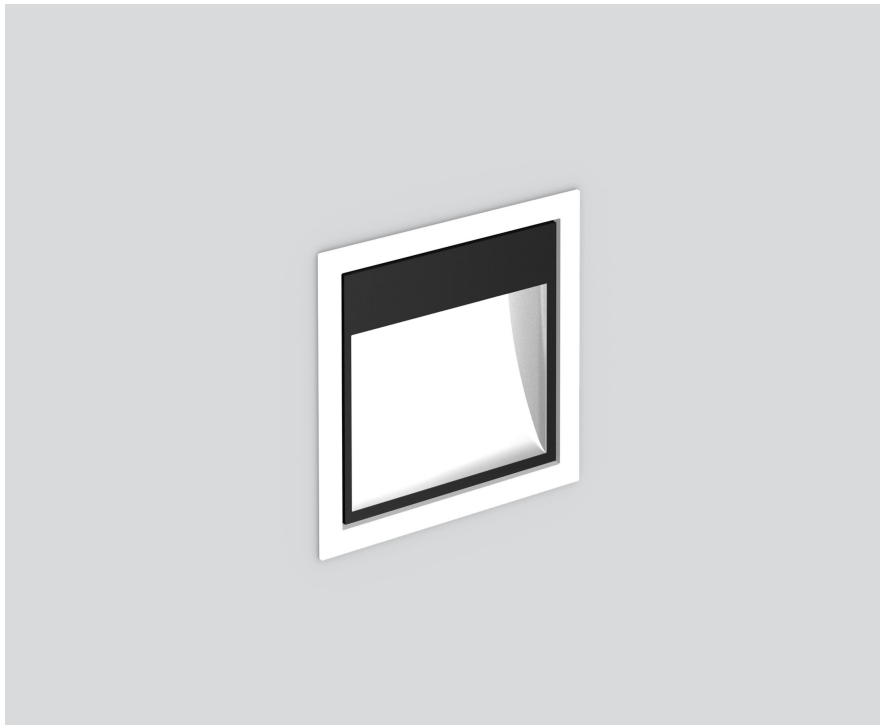

## Generale

Parete | Incasso

nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

bianco traffico

IP20

934 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 101 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

## Ottico

asymmetric | angolo del fascio 148°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 17.3 W

sistema 54 lm/W <sup>3</sup>

## Dati fisici

bordo

lunghezza 80 mm | larghezza 53 mm | altezza 80 mm

0.58 kg

## Sagoma

lunghezza 90 mm | larghezza 90 mm

profondità di incasso 110 mm

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo



## Istruzioni di montaggio



## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



[090-6L243UB001 090-7Q4020W] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.07.2025

1 / 1