


## 090-1L643AB001




Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

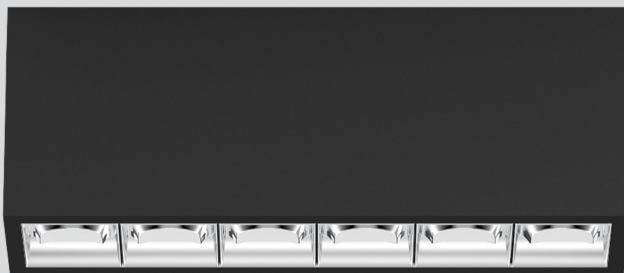

## Disegno prodotto



## Generale

Soffitto | Surface

nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

Riflettore cromato

IP20

2220 lm

**LED**

2700 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq 3$  SDCM

R<sub>q</sub>: 101 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 89

MR 0.56 | MDER 0.51

## Ottico

wallwasher

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

### Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 27.1 W

sistema 82 lm/W<sup>3</sup>

### Dati fisici

lunghezza 239 mm | larghezza 51 mm | altezza 90 mm

0.7 kg

<sup>1</sup> Codice RAL<sup>2</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

