


# UNICO wall 1 lamp

surface

090-OL151TB001




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

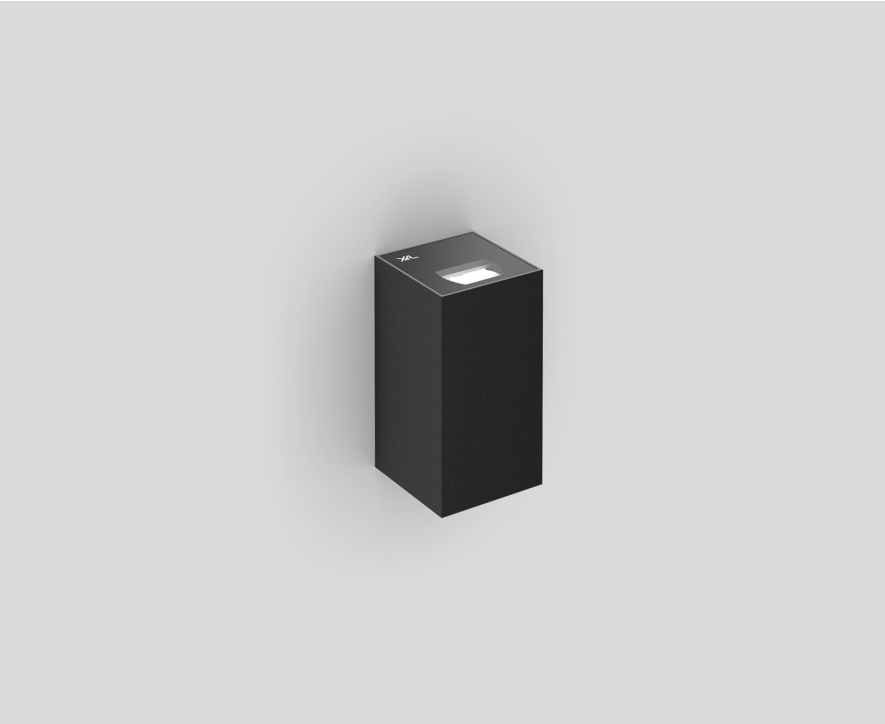

Uplight rettangolare in alluminio a plafone; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; superficie verniciata a polveri nero intenso; con un inserto luminoso; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; distribuzione equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 h di durata di vita; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; adatto per cablaggio passante; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto



## Generale

Parete   Surface
nero intenso   RAL 9005
IP20
235 lm

## LED

3000 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale $\leq 3$ SDCM
MR 0.72   MDER 0.65

## Ottico

asymmetric
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup>

## Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 1   220-240 V
sistema 5.8 W
sistema 41 lm/W <sup>3</sup>

## Dati fisici

lunghezza 52 mm   larghezza 53 mm   altezza 96 mm
0.35 kg

<sup>1</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)  
<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna  
<sup>3</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Istruzioni di montaggio

