

HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single


073-692720X



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

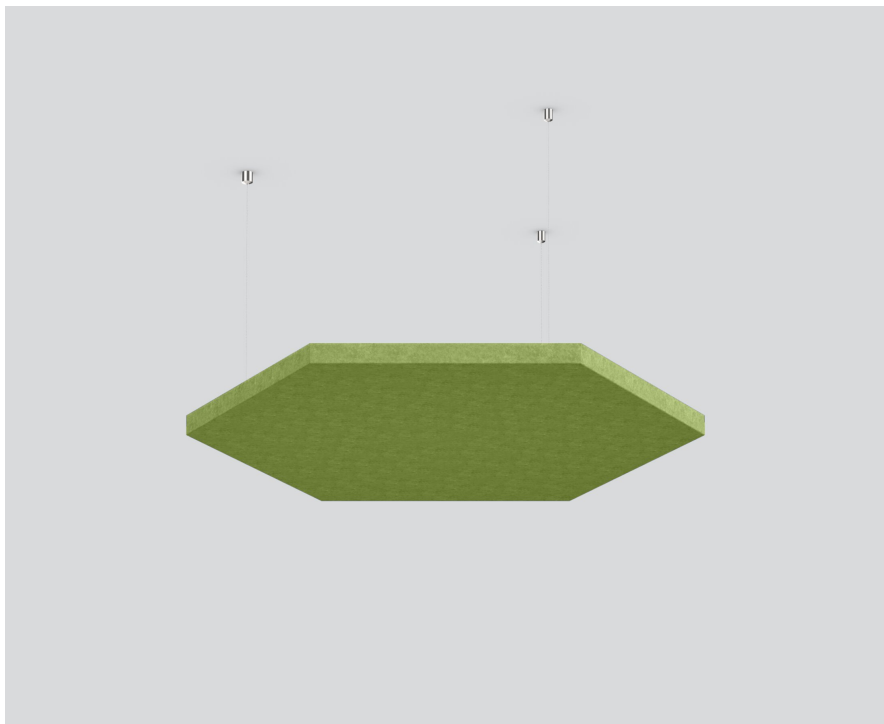

Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Sospeso

colori acustici

classe di resistenza al fuoco: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 1000 mm | larghezza 866 mm | altezza 40 mm

7.5 kg

suitable for single installation

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.5 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D ¹

NRC fino a 0.7 ¹

SAA fino a 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single
073-692720X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.06 | 0.17 | 0.45 | 0.67 | 0.84 | 0.72 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

