

HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single
073-692620L



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data



Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, nero; possibile presenza di fibre estranee; sospeso con cavo a sospensione da 1500 mm (3 funi); regolazione altezza senza utensili; adatti per montaggio singolo; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Sospeso

nero

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

Cavo 1500 mm (min. 500 mm)

lunghezza 750 mm | larghezza 650 mm | altezza 40 mm

5.2 kg

suitable for single installation

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.5 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D ¹

NRC fino a 0.7 ¹

SAA fino a 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio



HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single
073-692620L



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

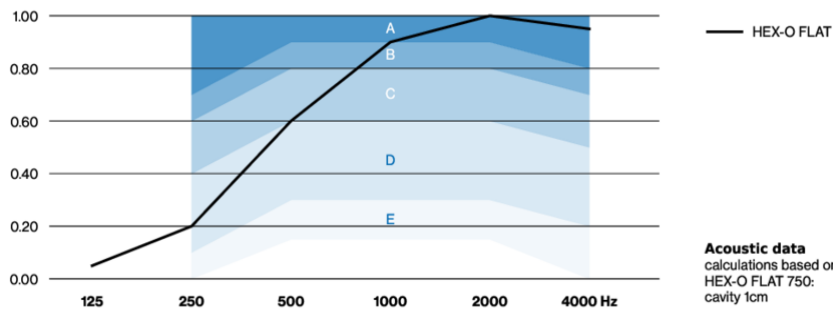

Accessori acustici

HEX-O ABSORBER 1000

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
nero	1000-866-237	073-691740L
bianco	1000-866-237	073-691740W
colori acustici	1000-866-237	073-691740X

