

# HEX-O ABSORBER 1000


073-691740G



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

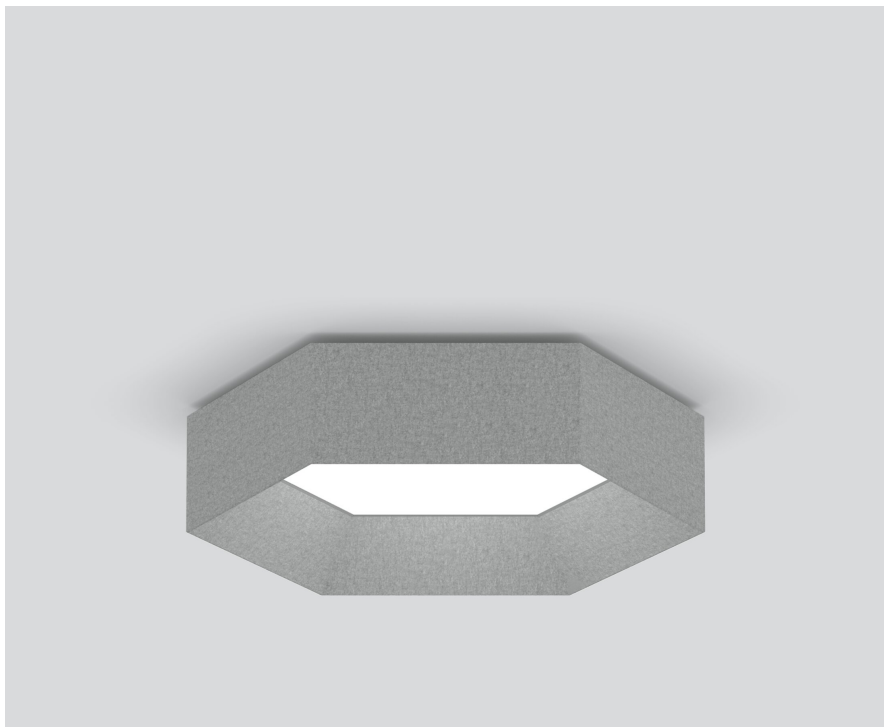

Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibile presenza di fibre estranee; combinabile con HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 o HEX-O MODULE FLAT 750; montaggio senza utensili;

## Disegno prodotto



## Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio

felt grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

## Dati fisici

lunghezza 1000 mm | larghezza 866 mm | altezza 237 mm

4,6 kg

## Acustica

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.95 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A <sup>1</sup>

NRC fino a 0.9 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Istruzioni di montaggio



[073-691740G] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

05.07.2025