HEX-O ABSORBER 750

073-691640X

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

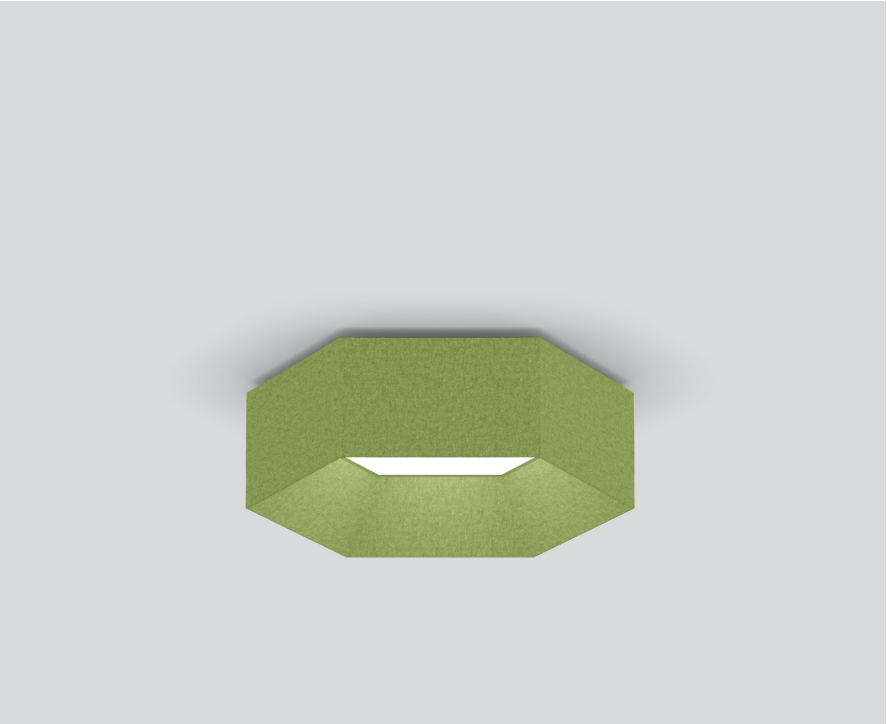

Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualitá con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibile presenza di fibre estranee; combinabile con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; montaggio senza utensili;

Disegno prodotto



Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio
colori acustici
classe di resistenza al fuoco: not fire-retardant

Dati fisici

lunghezza 750 mm | larghezza 650 mm | altezza 237 mm
3.3 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.95 [1]
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A [1]
NRC fino a 0.9 [1]
SAA fino a 0.96 [1]

[1] Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Istruzioni di montaggio

['073-691640X'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com