

# HEX-O ABSORBER 750


073-691640G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

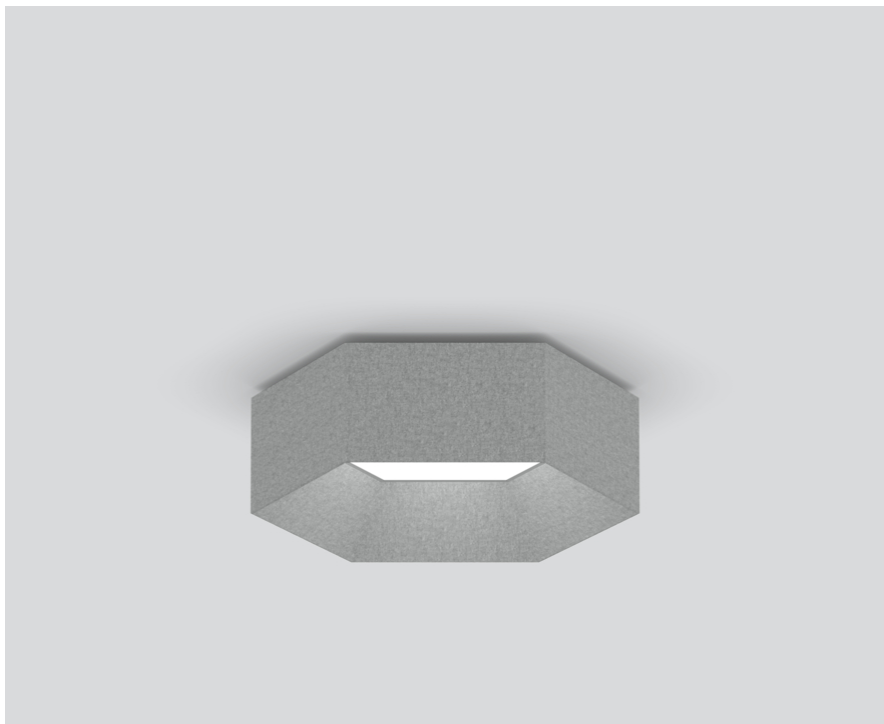

Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibile presenza di fibre estranee; combinabile con HEX-O 500 o HEX-O MODULE 500; montaggio senza utensili;

## Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio  
felt grey

## Dati fisici

lunghezza 750 mm | larghezza 650 mm | altezza  
237 mm

3.3 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.95 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A <sup>1</sup>

NRC fino a 0.9 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Istruzioni di montaggio



# HEX-O ABSORBER 750

073-691640G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.42   | 0.61   | 0.98   | 0.86    | 0.84    | 0.84    |

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

