

# HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling


073-691620G



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

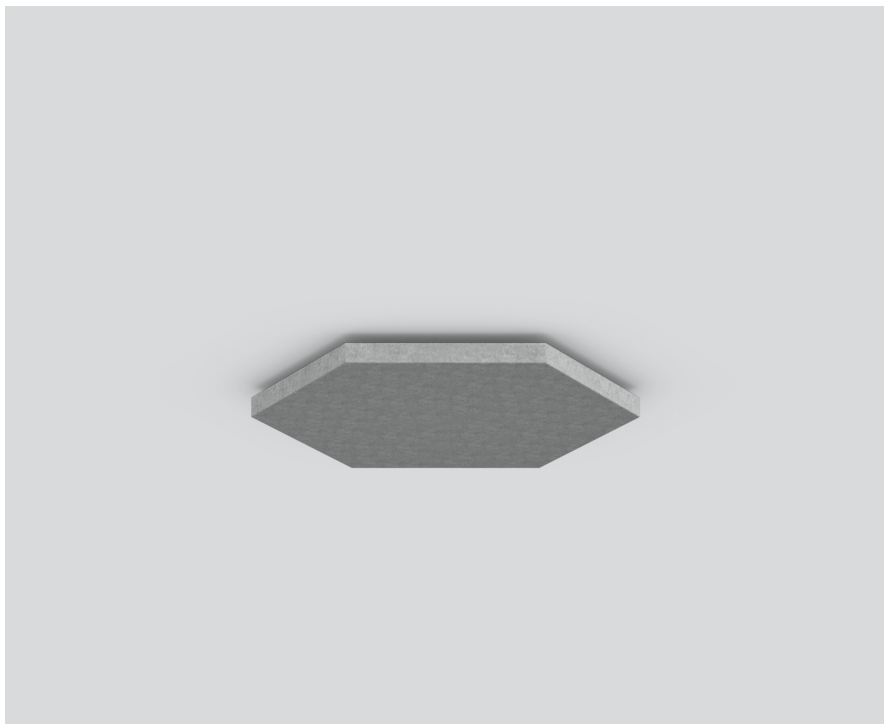

Elemento acustico esagonale in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibile presenza di fibre estranee; adatto per montaggio a soffitto; pratico sistema di montaggio rapido senza utensili; adatti per montaggio singolo e a gruppi; combinabile con tutti gli apparecchi ed elementi acustici HEX-O ceiling e TRIG-O ceiling; HEX-O ABSORBER fonoassorbente disponibile come accessorio; accessorio indicato a parte;

## Disegno prodotto



### Generale

Soffitto | Surface

felt grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Dati fisici

lunghezza 750 mm | larghezza 650 mm | altezza 40 mm

5.2 kg

### Acustica

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.5 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a D <sup>1</sup>

NRC fino a 0.7 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

### Istruzioni di montaggio



# HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling  
073-691620G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.03   | 0.1    | 0.27   | 0.4     | 0.5     | 0.43    |

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



## Accessori acustici

### HEX-O ABSORBER 1000

| COLORE          | L-L-A (MM)   | N. ARTICOLO/I |
|-----------------|--------------|---------------|
| marble grey     | 1000-866-237 | 073-691740D   |
| felt grey       | 1000-866-237 | 073-691740G   |
| nero            | 1000-866-237 | 073-691740L   |
| bianco          | 1000-866-237 | 073-691740W   |
| colori acustici | 1000-866-237 | 073-691740X   |

