

TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface


059-579146X



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

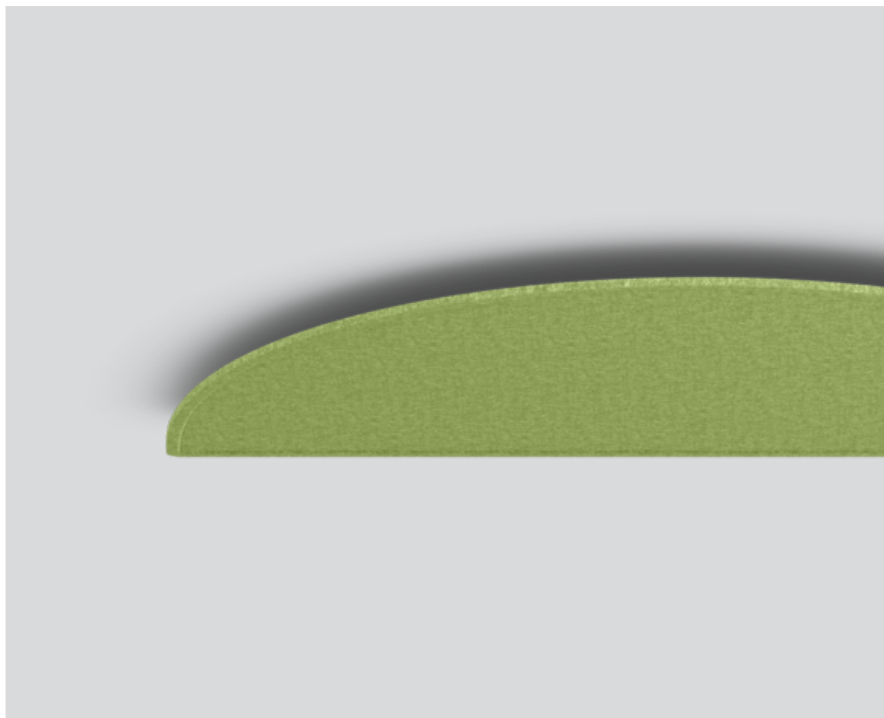

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma semicircolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Surface

colori acustici

classe di resistenza al fuoco: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

solo pannello

lunghezza 1155 mm | larghezza 573 mm | altezza 30 mm

2.2 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.6 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹

NRC fino a 0.75 ¹

SAA fino a 0.76 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Istruzioni di montaggio



TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface
059-579146X



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.03 | 0.16 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

