

# TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface


059-579146X



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

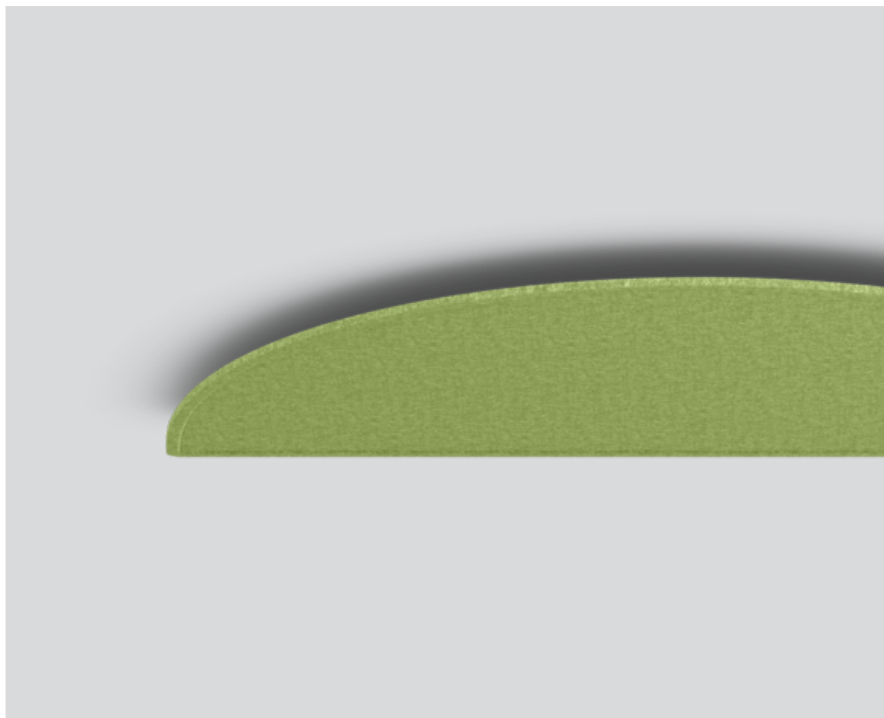

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma semicircolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, colori acustici; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

## Disegno prodotto



### Generale

Soffitto | Surface

colori acustici

classe di resistenza al fuoco: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Dati fisici

solo pannello

lunghezza 1155 mm | larghezza 573 mm | altezza 30 mm

2.2 kg

### Acustica

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.6 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C <sup>1</sup>

NRC fino a 0.75 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

### Istruzioni di montaggio

