

# TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface


059-579146G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

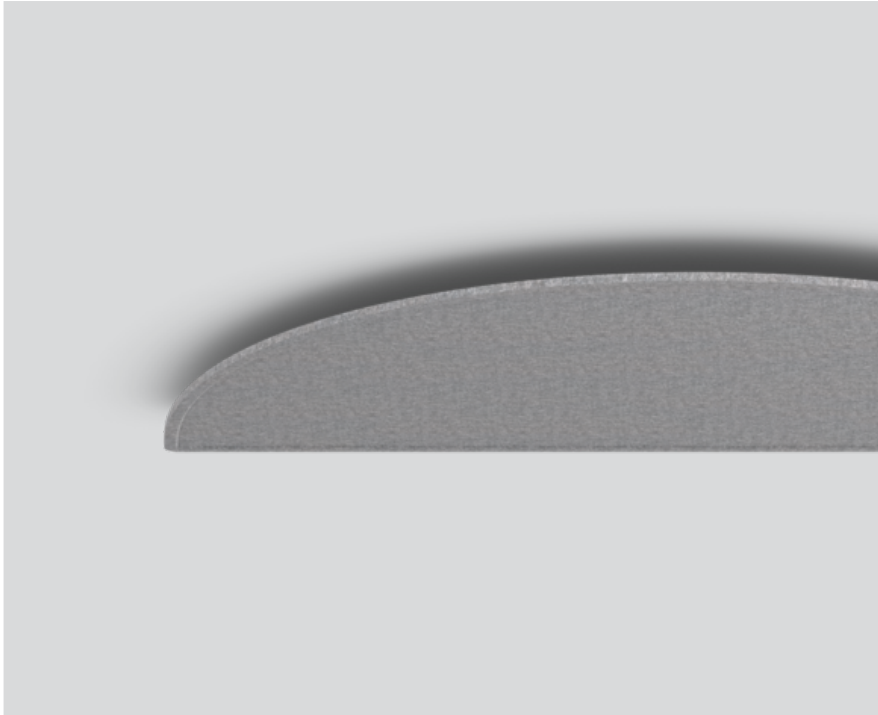

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma semicircolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

## Generale

Soffitto | Surface

felt grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

## Dati fisici

solo pannello

lunghezza 1155 mm | larghezza 573 mm | altezza 30 mm

2.2 kg

## Acustica

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.6 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C <sup>1</sup>

NRC fino a 0.75 <sup>1</sup>


SAA fino a 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

## Istruzioni di montaggio



## Disegno prodotto



# TASK ACOUSTIC 1200 half round

surface  
059-579146G



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.16	0.37	0.53	0.53	0.53

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

