

# TASK ACOUSTIC 1200 half square

surface


059-579126W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

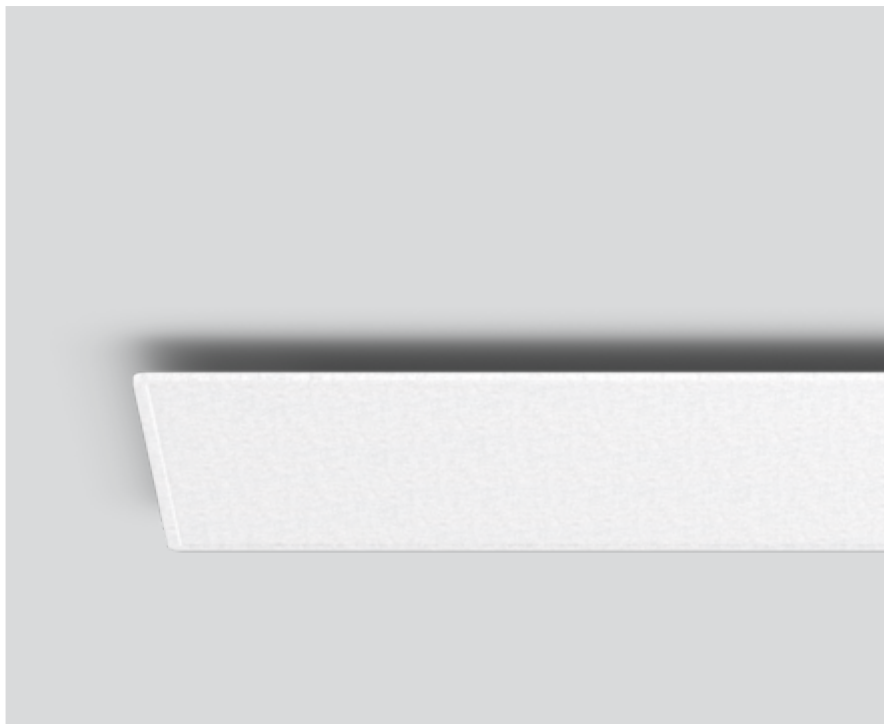

## Generale

Soffitto | Surface  
bianco

## Dati fisici

solo pannello

lunghezza 1155 mm | larghezza 573 mm | altezza  
30 mm

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 0.6 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C <sup>1</sup>

NRC fino a 0.75 <sup>1</sup>

SAA fino a 0.76 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200  
half square, cavity 3cm

## Istruzioni di montaggio



Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma rettangolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, bianco; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

## Disegno prodotto



# TASK ACOUSTIC 1200 half square

surface

059-579126W



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.soundabsorption

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.03   | 0.2    | 0.46   | 0.66    | 0.66    | 0.66    |

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

