

TASK ACOUSTIC 600 square

surface


059-579114G



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

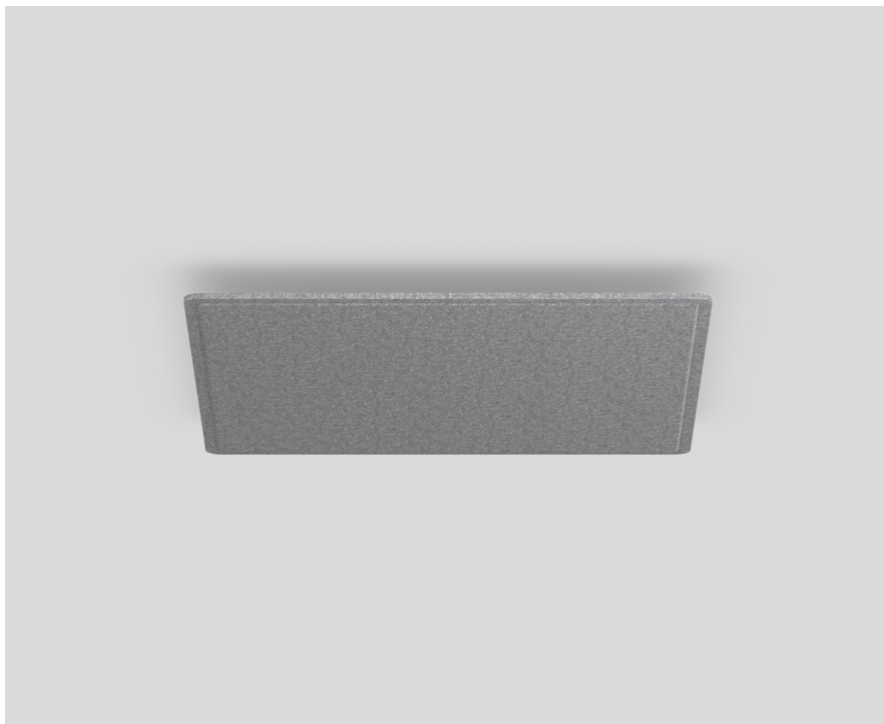

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; forma quadrata; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, felt grey; possibili variazioni cromatiche; assorbimento del suono diretto grazie al tessuto non tessuto anteriore e assorbimento del suono riflesso dal soffitto/parete mediante tessuto non tessuto aggiuntivo posto sul retro; con elevata performance acustica; per installazioni a plafone da parete / da soffitto;

Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Surface

felt grey

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

Dati fisici

solo pannello

lunghezza 600 mm | larghezza 600 mm | altezza 30 mm

1.9 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.6 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹

NRC fino a 0.75 ¹

SAA fino a 0.76 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Istruzioni di montaggio





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.02	0.11	0.25	0.36	0.36	0.36

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

