

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178647BH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Parete | Surface

bianco | RAL 9010 ¹

IP20

indiretto 3850 lm | diretto 3850 lm

totale 7700 lm

3200 lm/m

orientabile max 89°

141 lm

LED

3000 K² -4000 K³

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h² -L85 / 50000 h³

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100² -98³ | R_f: 91² -90³ | R_{f(1-15)}: 89² -88³

MR 0.59² -0.76³ | MDER 0.53² -0.69³

Ottico

High Performance Opal | flood² -opal
(lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ 2⁴ | SVM ≤ 0.4³ 2⁴

angolo del fascio 23°

Dati elettrici

DALI-2 / DIM interruttore (solo faretto) | 1 DALI
Addr.


classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 2.2² -70³ W

sistema 64² -110³ lm/W⁵


29 W/m

Distribuzione della luce

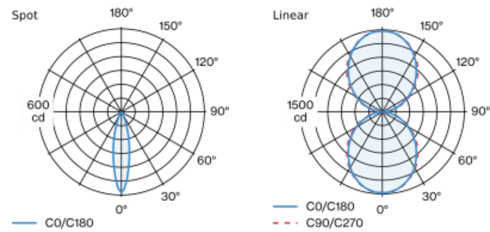

	flood 23°	Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Disegno prodotto



Dati fisici

lunghezza 2510 mm | larghezza 40 mm | altezza
100 mm

sinistra

¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

