

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178547CH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Parete | Surface

bianco | RAL 9010 ¹

IP20

indiretto 3490 lm | diretto 3490 lm

totale 6980 lm

2900 lm/m

orientabile max 89°

141 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h² - L85 / 50000 h³

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100² - 99³ | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89

MR 0.59² - 0.61³ | MDER 0.53² - 0.55³

Ottico

High Performance Opal | flood² -opal
(lambertsch)³

PstLM ≤ 1.0³ 2 4 | SVM ≤ 0.4³ 2 4

angolo del fascio 23°

Dati elettrici

DALI-2 / DIM interruttore (solo faretti) | 1 DALI
Addr.


classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 2.2² - 70³ W

sistema 64² - 100³ lm/W ⁵

29 W/m


Distribuzione della luce

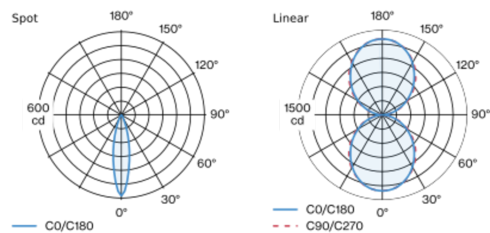

flood 23° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Disegno prodotto



Dati fisici

lunghezza 2510 mm | larghezza 40 mm | altezza
100 mm

diritto

¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare

⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità
di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

