

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6178527DH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Parete | Surface

bianco | RAL 9010¹

IP20

indiretto 3490 lm | diretto 3490 lm

totale 6980 lm

2900 lm/m

orientabile max 89°

344 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 97² -90³

L95 / 50000 h² -L85 / 50000 h³

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 92² -99³ | R_f: 86² -91³ | R_{f(1-15)}: 94² -89³

MR 0.53² -0.61³ | MDER 0.48² -0.55³

Ottico

High Performance Opal | flood² -opal
(lambersch)³

PstLM ≤ 1.0³ 2 4 | SVM ≤ 0.4³ 2 4

angolo del fascio 30°

Dati elettrici

non DIM / ON/OFF switch (only spotlights)

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 5.4² -70³ W


sistema 64² -100³ lm/W⁵

29 W/m

Dati fisici

lunghezza 2610 mm | larghezza 40 mm | altezza
100 mm


Distribuzione della luce

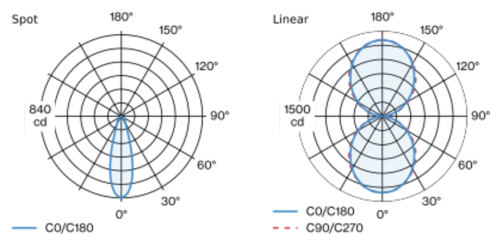

flood 30° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Disegno prodotto



¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

