

LINEA opal / 1 spot

wall

058-6178527CH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale
Parete Surface
bianco RAL 9010 ¹
IP20
indiretto 3490 lm diretto 3490 lm
totale 6980 lm
2900 lm/m
orientabile max 89°
172 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 97 ² -90 ³
L95 / 50000 h ² -L85 / 50000 h ³
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 102 ² -99 ³ R _f : 96 ² -91 ³ R _{f(1-15)} : 96 ² -89 ³
MR 0.63 ² -0.61 ³ MDER 0.57 ² -0.55 ³

Ottico
High Performance Opal flood ² -opal (lambersch) ³
PstLM ≤ 1.0 ³ ² 4 SVM ≤ 0.4 ³ ² 4
angolo del fascio 30°

Corpo faro e copertura frontale in profilo in alluminio estruso; modello spigoloso; nessuna vite visibile; superficie verniciata a polveri bianco; adatto per montaggio a parete; distribuzione diretta/indiretta equilibrata per una luminosità omogenea del soffitto o parete; luce diretta e indiretta componente: diffusore HPO (High Performance Opal) per un'illuminazione omogenea; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 97; 95 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; grado protezione IP20; classe isolamento 1; 220-240 V; JUST 26 unità faretto 2,6 W / 159 lm / 3000 K destra, incl. interruttore; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;


Dati elettrici
non DIM / ON/OFF switch (only spotlights)
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 2.7 ² -70 ³ W
sistema 64 ² -100 ³ lm/W ⁵
29 W/m

Distribuzione della luce

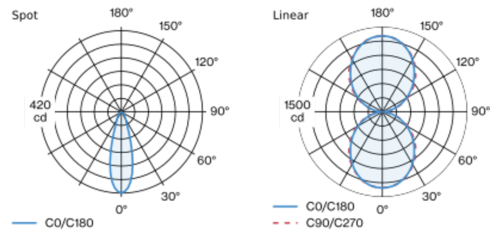

flood 30°		Spot
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	419	0.54
2	105	1.09
3	47	1.63
4	26	2.17
5	17	2.72

Disegno prodotto



Dati fisici
lunghezza 2510 mm larghezza 40 mm altezza 100 mm
diritto

¹ Codice RAL ² Faretto ³ Lineare
⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio

