

LINEA opal / 2 spots

wall

058-6174648DH



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Parete | Surface

nero intenso | RAL 9005

IP20

indiretto 1900 lm | diretto 1940 lm

totale 3840 lm

3190 lm/m

orientabile max 89°

282 lm

LED

3000 K¹ -4000 K²

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h¹ -L85 / 50000 h²

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

R_g: 100¹ -98² | R_f: 91¹ -90² | R_{f(1:5)}: 89¹ -88²

MR 0.59¹ -0.76² | MDER 0.53¹ -0.69²

Ottico

High Performance Opal | flood¹ -opal
(lambertsch)²

PstLM ≤ 1.0² 1³ | SVM ≤ 0.4² 1⁴

angolo del fascio 23°

Dati elettrici

DALI-2 / DIM interruttore (solo faretti) | 1 DALI
Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 4.5¹ -35² W

sistema 63¹ -110² lm/W⁵

29 W/m

Dati fisici

lunghezza 1410 mm | larghezza 40 mm | altezza

100 mm

4.2 kg

¹ Faretto ² Lineare

³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)


⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite
dell'unità di controllo interna

⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

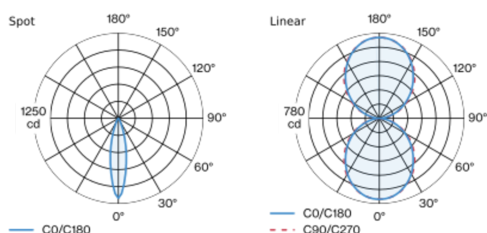

flood 23° Spot

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	584	0.41
2	146	0.83
3	65	1.24
4	37	1.65
5	23	2.07

Disegno prodotto

