

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8216637G 051-8920188




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Apparecchio da incasso ultrapiatto da 15 mm di altezza visibile o apparecchio a plafone ultrapiatto da 28 mm di altezza totale; convertitore integrato nel corpo illuminante; adatto per montaggio a soffitto o a parete; per montaggio in cemento a vista o stuccato, in costruzioni di cartongesso e in pareti o soffitti intonacati; per sistemi di illuminazione continui; superficie verniciata a polveri nero intenso; inserto luce anti-caduta in profilo di alluminio estruso, fissaggio nel canale con magneti senza bisogno di utensili; luce introdotta lateralmente orientata verso il basso tramite corpo LGP (LIGHT GUIDING PRISM) e riflettore ad alta efficienza; rifrattore in PMMA a microprismi incl. pellicola di diffusione per ridurre la luminanza mantenendo l'illuminazione omogenea; UGR \leq 19; colore della luce 4000 K; binning iniziale MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 80; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; classe di protezione IP40 in basso (IP20 in alto); classe isolamento 1; 220-240 V; cablaggio interno apparecchio senza alogeni; incl. convertitore DALI-2; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa non sostituibile; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce

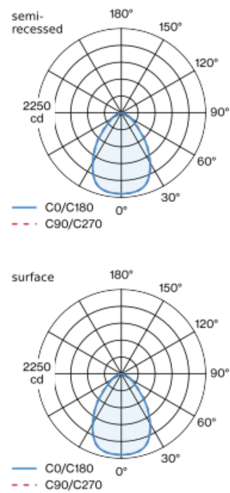

Disegno prodotto



Generale

Soffitto / Parete Semi-incasso ¹ -Surface ²
nero intenso RAL 9005
fronte IP40 ¹ -IP20 ² retro IP20
3680 lm
2010 lm/m
nero intenso

LED

4000 K
CRI \geq 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM
MR 0.72 MDER 0.66

Ottico

Microprismatic microprismatic
UGR \leq 19
PstLM \leq 1.0 ^{1 2 3} SVM \leq 0.4 ^{1 2 4}

Dati elettrici

DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 28.6 W
sistema 129 lm/W ⁵
16 W/m

Dati fisici

lunghezza 1830 mm larghezza 89 mm altezza 28 mm
4.3 kg

Sagoma

lunghezza 1843 mm larghezza 70 mm
spessore min. del soffitto 12.5 mm
profondità di incasso 13 mm

¹ semi-incasso ² surface
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
⁴ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio

