



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto / Parete | Semi-incasso¹ - Surface²bianco | RAL 9010³fronte IP40¹ - IP20² | retro IP20

3670 lm

2010 lm/m

bianco traffico

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54 | MDER 0.49

Ottico

High Performance Opal | opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4} | SVM ≤ 0.4^{1 2 4}

Dati elettrici

DALI-2 | 1 DALI Addr.

classe isolamento 1 | 220-240 V

sistema 28.6 W

sistema 128 lm/W⁵

16 W/m

Dati fisici

lunghezza 1830 mm | larghezza 89 mm | altezza 28 mm

4.3 kg

Sagoma

lunghezza 1843 mm | larghezza 70 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm


profondità di incasso 13 mm

¹ semi-incasso ² surface ³ Codice RAL⁴ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Distribuzione della luce

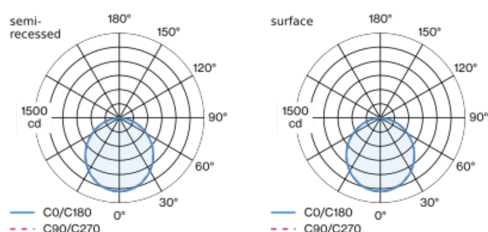

Disegno prodotto

