



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

**Generale**Soffitto / Parete, Semi-incasso<sup>1</sup> -Surface<sup>2</sup>nero, RAL 9005<sup>3</sup>fronte IP40<sup>1</sup> -IP20<sup>2</sup>, retro IP20

2450 lm

2010 lm/m

nero intenso

**LED**

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

**Ottico**

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>1 2 4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>1 2 4</sup>**Dati elettrici**

DALI-2

220-240 V

sistema 19.1 W

sistema 128 lm/W<sup>5</sup>

classe isolamento 1

1 DALI Addr.

16 W/m

**Dati fisici**

lunghezza 1221 mm

larghezza 89 mm

altezza 28 mm

3 kg

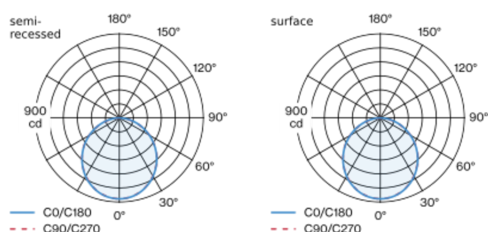
**Sagoma**

lunghezza 1234 mm

larghezza 70 mm

spessore min. del soffitto 12.5 mm

profondità di incasso 13 mm

<sup>1</sup> semi-incasso <sup>2</sup> surface <sup>3</sup> Codice RAL<sup>4</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)<sup>5</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo**Istruzioni di montaggio****Distribuzione della luce****Disegno prodotto**